

ORIGINAL PARQUET

IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO





Il profumo del legno,
il camminarvi sopra a piedi nudi,
restano piaceri INIMITABILI.

ROBERTO BALLARDINI

Ходить босиком по дереву,
ощущать его запах — по прежнему
остается НЕПОДРАЖАЕМЫМ удовольствием.

Роберто Баллардини

СОДЕРЖАНИЕ

- **ФАБРИКА**
- **ПОЧЕМУ ORIGINAL PARQUET**
- **СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- **ПОВЕРХНОСТИ**
- **ПОКРЫТИЯ**
- **КЛАССИФИКАЦИЯ**
- **ФОРМАТЫ**
- **Linea CORPORATE**
- **COLORI**
 - SBIANCATI
 - IMPREGNATI
 - DECAPPATI
 - OLIATI NATURALI
 - NATURALIZZATI
 - VALORE AGGIUNTO ITALIANO
 - NOCE EUROPEO
 - LEGNI NATURALI
- **FORMATI**
 - PICASSO 190/90
 - CALIBRO 50.70.80
 - TRE FORMATI
 - DOGA LEONARDO
 - LE SPINA
 - JUMBO SPINA
 - LE SPINA SPECIALI
 - TERMOTRATTATI
- **PAVIMENTI A DISEGNO * ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ**
 - I CLASSICI
 - TESSUTI DI LEGNO
 - EUCLIDE
- **LEGNO PER ESTERNI * ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ**
- **linea BUSINESS**
 - ПОВЕРХНОСТИ
 - ОТДЕЛКА
 - BUSINESS
 - TOP BUSINESS
 - PIALLATI INVECCHIATI ANTICO
 - CASTELLI ROMANI
 - MINIBUSINESS
- **РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ**
- **ORIGINAL PARQUET CARE * ЛИНИЯ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**
- **ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ**

ФАБРИКА

Фабрика основана в 1994 году и является одной из ведущих в Европе по производству натуральных деревянных покрытий.

Имеет три современных завода и главный офис в Альфонсине, в нескольких километрах от Равенны - столице мозаики.

У Original Parquet богатый опыт обработки ценных сортов дерева и на протяжении многих лет она инвестировала в новые технологии и исследования, обеспечивающие изготовление качественной паркетной доски. Заслуженно считается лидером в изготовлении напольных покрытий из массива дерева и промышленного паркета "Walking".

Собственная лаборатория постоянно ведет поиск новых материалов, цветов и отделок. Например "натуральный атлас", "noble tables" - одни из многих "фишек" Original Parquet, выгодно отличающие ее от конкурентов.

За счет постоянного тесного диалога с дизайнерами и архитекторами мирового уровня (например, Norman Foster) Original Parquet выделяется современным стилем и идет в ногу со временем.



ПОЧЕМУ ORIGINAL PARQUET

1. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- ✓ Наше дерево родом из европейских лесов, которые управляются согласно европейским стандартам (Сертификат FSC®).
- ✓ Все изделия обработаны лаком на водной основе (без мономеров) или натуральными маслами. Все с минимальным (ниже нормы) уровнем выбросов летучих органических компонентов (ЛОС).
- ✓ Original Parquet использует клей с нулевым выбросом формальдегида.
- ✓ Фабрика оснащена системой нового поколения и передовыми технологическими процессами, которые защищают здоровье его операторов и в то же время остаются ниже минимального порога воздействия на окружающую среду.

2. ПРАКТИЧНОСТЬ

- ✓ Благодаря твердости, эластичности, устойчивости к износу и царапинам наши полы могут использоваться в любых условиях.
- ✓ В сочетании с высокой акустической изоляцией и с низкой теплопроводностью позволяет сделать теплый пол зимой и прохладный летом.
- ✓ Удобен в ежедневном уходе и периодичном обслуживании.

3. 100% ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

- ✓ Наш паркет — это 100% Made in Italy.
- ✓ Продукция Original Parquet производится на заводах в Альфонсине Равенна — Италия.
- ✓ Мы контролируем все производственные процессы от распила ствола до упаковки и отгрузки.

4. ТРЕНД И ИННОВАЦИИ

- ✓ Original Parquet вкладывает значительные средства в исследования и разработки, что способствует поиску новых эффектов и обработок поверхности.
- ✓ Ассортимент постоянно переосмысливается и всегда остается модным и элегантным (сотрудничество с дизайн студиями).
- ✓ Благодаря усовершенствованному производству клиент получает продукт максимально стойкий к каждодневному истиранию («Высокая проходимость»).

5. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- ✓ Верхний слой ценных пород от 4 до 5 мм гарантирует долговечность в течение всего срока службы.
- ✓ За счет многократным циклам окраски (до 9 циклов) мы оставляем красоту дерева неизменной с течением времени, сохраняя ее естественность.

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ



Сертификаты позволяют понять, как Original Parquet уделяет самое пристальное внимание окружающей среде и здоровью потребителя.

• FSC® C106780



В 2011 году Original Parquet получила сертификат FSC® C106780, который идентифицирует продукты, содержащие древесину из лесов, которые обрабатываются правильно и ответственно в соответствии со строгими экологическими, социальными и экономическими стандартами.

Благодаря этой сертификации можно прозрачным и контролируемым образом продемонстрировать свой активный вклад в ответственное управление лесами.

• PEFC™ 18-31-932



В 2016 году фабрика получила сертификат CERTIFICAZIONE PEFC™ 18-31-932. Программа одобрения лесной сертификации (PEFC) - это международная некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся продвижением устойчивого лесопользования (SFM) посредством независимой сертификации третьей стороной.

• CFL-S1*



Original Parquet, благодаря своим производственным процессам, может поставлять деревянные полы с сертификатом CFL-S1, то есть по первому классу пожарной опасности (Жилые здания).

Фабрика получила сертификаты, соответствующие стандарту UNI EN 13501-1, на все деревянные полы из дуба при подложке из ели, березы и тополя.

***Обработка осуществляется по запросу с наценкой.**

• ZERO EMISSION OF FORMALDEHYDE



Другим важным сертификатом для продуктов Original Parquet является соответствие классу E1 в отношении выделения формальдегида, который присутствует в клеях, используемых для изготовления паркетной доски.



Original Parquet получил F F (4 звезды) - результат японского теста JIS. Все фанерные панели, используемые для этого типа производства, сертифицированы CARB PHASE II и TSCA Title VI.

• CHEMICAL AGENTS RESISTANCE



Продукты, отмеченные на упаковках «Original Parquet lavorato in Italia», проверены на устойчивость многочисленных химических веществ, присутствующих в нашей повседневной жизни, домах или в наших офисах. Чернила, кофе, вино, уксус, алкоголь, ацетон — лишь некоторые агенты, которые могут попадать на пол каждый день. Деревянные полы Original Parquet дают замечательные результаты в отношении устойчивости к таким агентам, даже если они долго находились на полу.

• SCREENING VOC

Летучие органические соединения (ЛОС) представляют собой химические вещества в жидкой или парообразной форме, которые встречаются практически везде (мебель, ткани, табачный дым, чистящие средства, инсектициды и т.п.) и которые могут вызывать как острые, так и хронические последствия для здоровья. Фабрика Original Parquet провела VOC-тестирование деревянных полов своего производства и результаты были превосходными (<0,005): это указывает на то, что **летучие органические соединения следует считать отсутствующими.**

• INDUSTRY 4.0

Original Parquet инвестирует в разработку оборудования в соответствии с действующими правилами «INDUSTRY 4.0», чтобы обеспечить «умные» производственные процессы, в которых машины полностью связаны друг с другом, проводят самодиагностику и профилактическое обслуживание.

• HIGH WALKABILITY

«THREE STEPS AHEAD» * «Три шага вперед»



Благодаря постоянному участию в исследованиях и разработках Original Parquet за свои циклы окраски «THREE STEPS AHEAD» получила сертификат «HIGH WALKABILITY» в соответствии со стандартом UNI 11622. Это позволяет компании предлагать деревянные полы с высокой проходимостью для любого помещения, сохраняя при этом натуральность, современный внешний вид и уют.

• «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



Данное обозначение указывает на то, что паркет/паркетная доска подходит для теплых полов.

• ASEPTICA*



Компания Original Parquet для своих деревянных полов в 2011 году разработала и сертифицировала лакокрасочные покрытия с дезинфицирующим действием, которые снижают бактериальную нагрузку до 99,99%. Деревянные полы, обработанные этими красками, обеспечивают максимальное сокращение бактериального загрязнения, когда трудно гарантировать глубокую очистку - это может произойти дома, если есть домашние животные, но в первую очередь в общественных местах, где должны быть гарантированы немедленные действия по дезинфекции.

***Обработка осуществляется по запросу с наценкой.**

• MAX FORT*

Original Parquet всегда искал продукт с лучшими характеристиками. Фабрика оснащена испытательным устройством TABER, которое определяет и сертифицирует коэффициент сопротивления истиранию каждого продукта. Так родился MAX FORT - отделка с высоким сопротивлением, особенно подходящая для общественных помещений с высокой проходимостью. Эта обработка получается за счет использования оксида алюминия и нанотехнологий.

***Обработка осуществляется по запросу с наценкой.**


ПОВЕРХНОСТИ



ANTICO * ANTIQUE * АНТИК*

Это выбор тех, кто ценит добротную ручную выделку. Уникальная технология искусственного старения создает эффект деревянного пола, прослужившего сотню лет.

***Обработка осуществляется по запросу с наценкой.**

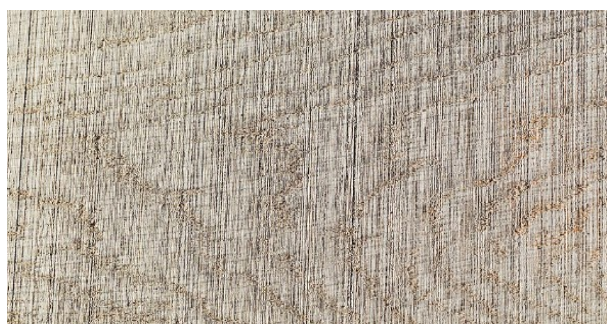

VISSUTO * TOTAL SAWN CUT * ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ НАСЕЧКИ

Эстетический эффект достигается благодаря мастерству нанесения насечек по всей ширине доски, что подчеркивает фактуру поверхности.



TAGLIO SEGA PARZIALE IRREGOLARE * PARTIAL SAWN CUT * ЧАСТИЧНЫЕ НАСЕЧКИ

Фактура, полученная при частичном нанесении насечек на поверхности (примерно 50%) с разных сторон доски. Доступна с отделкой — матовый лак, масло.



PIALLATO * HANDSCRAPED * ВОЛНА

Отделка характеризуется волнообразной поверхностью верхнего слоя доски. Ручное строгание придает деревянному полу трехмерный вид, делая его еще более приятным как для глаз, так и на ощупь.



SPAZZOLATO * BRUSHED * БРАШИРОВКА

Достигается путем удаления специальными металлическими щетками мягких волокон с верхнего слоя древесины.

По запросу возможна разная интенсивность брашировки.

ПОКРЫТИЯ

VERNICIATURA OLIO UV * VARNISHING UV OIL * УФ-МАСЛО



Это покрытие получается при механической окраске. Внешний вид идентичный покрытию натуральным маслом. Но обладает лучшими химическими и механическими характеристиками и устойчивостью к пятнам.

Покрытие не требует особого ухода.

OLIATURA OSSIDATIVA NATURALE * NATURAL OXIDATIVE OILING * НАТУРАЛЬНОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ МАСЛО



Покрытие, обеспечивающее хорошую защиту поверхности, придавая естественность всему полу.

Необходимые элементы легко реставрируются. Требуется последующей пропитки после укладки, техническое обслуживание должно осуществляться специальными средствами.

VERNICIATURA UV * UV VARNISHING * УФ-ЛАК



Осуществляется путем нанесения прозрачного лака, закрепленного УФ-лампами. Его основными характеристиками являются полнота, твердость, высокая устойчивость к царапинам и истиранию.

Покрытие возможно в отделке: **САТИН** или **ПОЛУГЛЯНЕЦ**.

Покрытие не требует особого ухода.

КЛАССИФИКАЦИЯ

STANDARD - PRIME * СТАНДАРТ - ПРЕМЬЕР

РАЗМЕР ЖИВЫХ СУЧКОВ:	ДИАМЕТР $\leq 8\text{мм}$	Все характеристики допускаются без ограничений по размеру или количеству, если они не влияют на прочность или качество износостойкости паркетных полов. Выбор «Standard - Prime» представляет самые строгие оценки подборки. Ламель, составляющая благородный слой доски, берется из центральной части ствола, демонстрируя очень чистую эстетику, которая усиливает полосатые и пылающие части разреза, причем спорадическое присутствие некоторых сучков почти всегда естественное и имеет небольшие размеры. * Расколы и отверстия, вызванные сучками размером более 3 мм, должны быть заполнены.
РАЗМЕР ЗАШПАКЛЕВАННЫХ СУЧКОВ*:	ДИАМЕТР $\leq 2\text{мм}$	
ГРУППОВОЙ СУЧОК:	РАЗРЕШЕНЫ	
ДЕФЕКТЫ ГРУПП:	РАЗРЕШЕНЫ	
РАЗМЕРЫ ТЕМНОГО ЦВЕТА:	$\leq 5\text{мм} \times 100\text{мм}$	
КОЛИЧЕСТВО ТЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:	≤ 2 НА ПЛАНКУ	
ИЗМЕНЕНИЕ ОТТЕНКА:	ОГРАНИЧЕНО	
ТРЕЩИНЫ:	НЕ РАЗРЕШЕНЫ	
ПАРЕНХИМАТИЧЕСКИЕ ЛУЧИ:	РАЗРЕШЕНЫ	
ЗАБОЛОНЬ:	$\leq 15\%$ на планку	
РАЗМЕР ЗАБОЛОНИ:	$\leq 10\%$ в ширину	
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ:	НЕ РАЗРЕШЕНО	

RUSTICO - SELECT * РУСТИК

РАЗМЕР ЖИВЫХ СУЧКОВ:	ДИАМЕТР $\leq 50\text{мм}$	Все характеристики допускаются без ограничений по размеру или количеству, если они не влияют на прочность или качество износостойкости паркетных полов. Выбор «Rustica - Select», исходящий из центральной и средней части ствола, состоит из набора живых и гнилых сучков с ограничениями по размеру и внешнему виду. Эта степень выбора имеет тенденцию повышать естественность пиломатериала, ограниченного критериями, описанными выше. * Расколы и отверстия, вызванные сучками размером более 3 мм, должны быть заполнены.
РАЗМЕР ЗАШПАКЛЕВАННЫХ СУЧКОВ*:	ДИАМЕТР $\leq 50\text{мм}$	
ГРУППОВОЙ СУЧОК:	РАЗРЕШЕНЫ	
ДЕФЕКТЫ ГРУПП:	РАЗРЕШЕНЫ	
РАЗМЕРЫ ТЕМНОГО ЦВЕТА:	НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ	
КОЛИЧЕСТВО ТЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:	НЕ ОГРАНИЧЕННОЕ	
ИЗМЕНЕНИЕ ОТТЕНКА:	ОГРАНИЧЕННО	
ТРЕЩИНЫ:	НЕ РАЗРЕШЕНЫ	
ПАРЕНХИМАТИЧЕСКИЕ ЛУЧИ:	РАЗРЕШЕНЫ	
ЗАБОЛОНЬ:	$\leq 20\%$ на планку	
РАЗМЕР ЗАБОЛОНИ:	$\leq 10\%$ в ширину	
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ:	НЕ РАЗРЕШЕНО	

FREE CLASS - UNICA FC * СВОБОДНЫЙ КЛАСС FC

РАЗМЕР ЖИВЫХ СУЧКОВ:	НЕОГРАНИЧЕННЫЙ	Все характеристики допускаются без ограничений по размеру или количеству, если они не влияют на прочность или качество износостойкости паркетных полов. Выбор «Free Class - Unica» - самый разнообразный и вариативный. Элементы, составляющие благородную часть доски, взяты из всего ствола. Степень отбора, которая вытекает из этого, представляет естественные характеристики древесины, поступающей из самых разнообразных участков ствола. * Расколы и отверстия, вызванные сучками размером более 3 мм, должны быть заполнены.
РАЗМЕР ЗАШПАКЛЕВАННЫХ СУЧКОВ*:	НЕОГРАНИЧЕННЫЙ	
ГРУППОВОЙ СУЧОК:	РАЗРЕШЕНЫ	
ДЕФЕКТЫ ГРУПП:	РАЗРЕШЕНЫ	
РАЗМЕРЫ ТЕМНОГО ЦВЕТА:	НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ	
КОЛИЧЕСТВО ТЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:	НЕ ОГРАНИЧЕННОЕ	
ИЗМЕНЕНИЕ ОТТЕНКА:	НЕ ОГРАНИЧЕНО	
ТРЕЩИНЫ:	НЕ ОГРАНИЧЕНО	
ПАРЕНХИМАТИЧЕСКИЕ ЛУЧИ:	РАЗРЕШЕНЫ	
ЗАБОЛОНЬ:	НЕ ОГРАНИЧЕНА	
РАЗМЕР ЗАБОЛОНИ:	≤20% в ширину	
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ:	НЕ РАЗРЕШЕНО	





ЖИВОЙ СУЧОК - Сучок, который сохраняет свой «естественный» вид даже после разрезания ствола.



ГНИЛОЙ СУЧОК - Сучок, который теряет свое ядро после секционирования ствола. Образовавшееся отверстие затем заполняется замазкой.




ГРУППОВОЙ СУЧОК - Небольшая группа сучков, диаметр которых не превышает 10 мм. Это считается уникальным узлом.




ТЕМНЫЕ ЛИНИИ - обесцвечивания из-за минералов, присутствующих в почве. Это могут быть удлиненные сучки или темные волокна.




ТРЕЩИНЫ - В центре сердцевины могут появляться естественные трещины, так как это самая сухая часть ствола.



ПАРЕНХИМАТИЧЕСКИЕ (СЕРДЦЕВИННЫЕ) ЛУЧИ - одно-или многорядные слои паренхимных клеток, пересекающие древесину. Выполняют запасующую функцию и осуществляют перемещение питательных веществ к центру ствола.



ЗАБОЛОНЬ - наружные молодые, физиологически активные слои древесины, состоят из живых тканей.



ЦВЕТНОЕ ЗАТМЕНИЕ - хроматический эффект, при котором более старые и темные центральные участки дерева контрастируют с более молодыми и более светлыми внешними участками.

Original Parquet выполняет отбор доски на каждом этапе производства. Поскольку дерево - это натуральный материал, трудно гарантировать 100% точность в процессе классификации. Фабрика стремится сделать этот процесс оценки максимально точным, допуская максимум 5% досок, которые не соответствуют параметрам, описанным выше.

ФОРМАТЫ

SUPERDOGHE XL




Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева) **
- Ширина: 300 мм
- Длина: 1500/3000 мм (20% от 800/1200 мм)

** тип европейского ореха - толщина: 20 мм (4 мм. из ценных пород дерева)

SUPERDOGHE

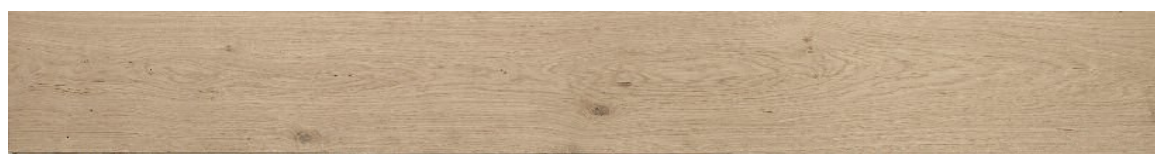

Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева) **
- Ширина: 240/260 мм
- Длина: 1500/2600 мм (20% от 800/1100 мм)

** тип европейского ореха - толщина: 20 мм (4 мм. из ценных пород дерева)

DOGA TOSCANA



Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 180/200 мм. *
- Длина: между 1700 и 2200 мм **

* Переменная ширина в зависимости от типа древесины и текущей доступности, которая может варьироваться от 140 до 200 мм

** Переменная длина в зависимости от типа древесины и текущей доступности, которая может варьироваться от 1000 до 2200 мм (около 10% от 900 мм. до 1100 мм.)

EASY PLANCIA



Номинальные размеры

- Толщина: 10 мм (4 мм из ценных пород дерева)*
- Ширина: 120/150 мм**
- Смешанная длина: 1000 - 1400 мм ***

Номинальная толщина древесины Doussié Africa, Smoked Oak и Asian Teak составляет 3 мм.

** Ширина варьируется в зависимости от типа древесины и текущей доступности, которая может варьироваться от 120 до 150 мм

*** Переменная длина в зависимости от типа древесины и текущей доступности, которая может варьироваться от 500 до 1400 мм (максимум 10% от 610 мм.)

SUPER READY PARQUET



Номинальные размеры

- Толщина: 10 мм (4 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 90 мм
- Смешанная длина: от 600 до 900 мм.

READY PARQUET



Номинальные размеры

- Толщина: 10 мм. (4 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 68/75 мм
- Смешанная длина: от 450 до 600 мм.

Все измерения считаются ориентировочными и номинальными; толщина благородного поверхностного слоя может варьироваться в зависимости от обработки и процессов (+ - 0,5 мм.).

Компания оставляет за собой право изменять размеры, указанные выше, без предварительного уведомления и по своему усмотрению в зависимости от породы древесины и наличия сырья.

Linea CORPORATE



Широкий ассортимент коллекций основного раздела **Corporate** дает возможность безграничного выбора.

Сочетание большой палитры трендовых цветов и разнообразных размеров (от 50x500мм до 300x3000мм) покоряет и удовлетворяет любое пожелание. Помогает создать индивидуальные решения интерьеров, сохраняя натуральность и теплые тактильные ощущения.

COLORI

SBIANCATI * ВЫБЕЛЕННЫЙ



Коллекция **Legni Sbiancati** представляет собой выбеленный дуб и имеет очень легкие оттенки белого. Процесс отбеливания выделяет естественную структуру древесины, которая подчеркивается окончательной брашировкой.

Bianco * Artico * Colombo * Natur





IMPREGNATI * КРАШЕННЫЙ



Коллекция **Legni Impregnati** предлагает натуральный дуб, прокрашенный сложными тонами определенных цветов, например, орех или коньяк.

Noce Miele * Terra di Siena *
Fumo di Londra light *
Milano Eleganza * Cognac *
Fumo di Londra

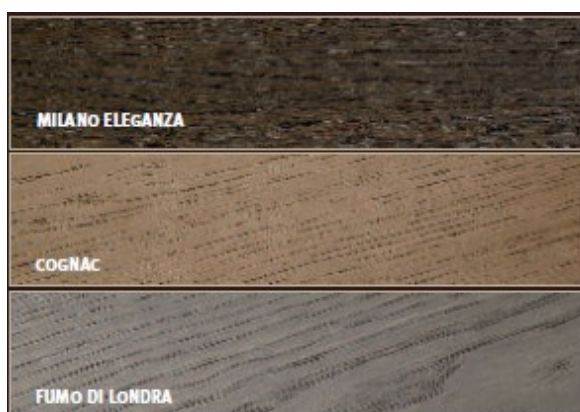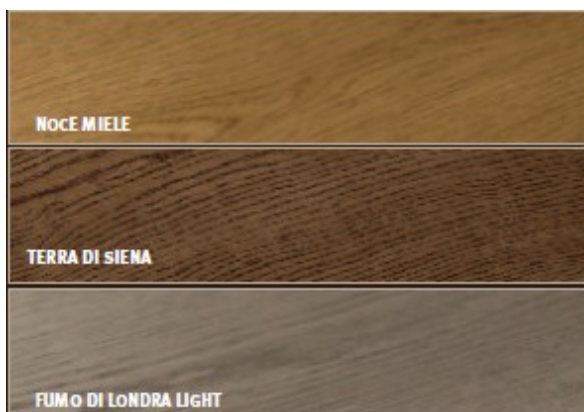


DECAPPATI * ДЕКАПАТИРОВАННЫЙ (ЖИЛА БЕЛОГО ЦВЕТА)



Decappati — трудоемкий и кропотливый процесс, заключающийся в многократном нанесении и снятии, с помощью специальных инструментов, с поверхности слоев краски. В результате поверхность изделия выглядит состаренной. Особый эффект «травление» раскрывает цвет фона и контрастирует с ним.

Decape * Duna * Madrid * Mandorla * Fumo di Londra * Grigio Siderale

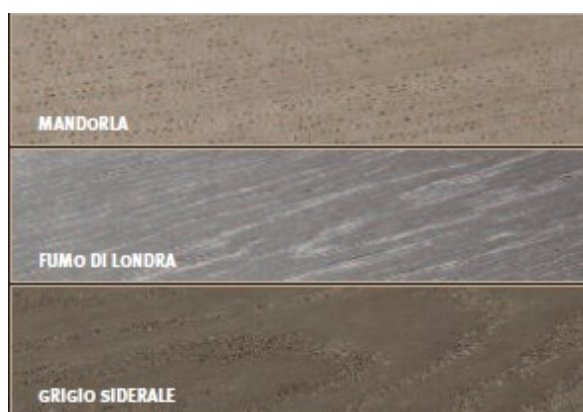


OLIATI NATURALI * НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА



Oliati Naturali отличается особой отделкой натуральным маслом, обеспечивающей очень хорошую защиту поверхности. Максимально сохраняется естественный вид дуба и натуральность всего пола.

Trasparente * Bianco * Grigio *
Natural Vintage * Effetto Neutro

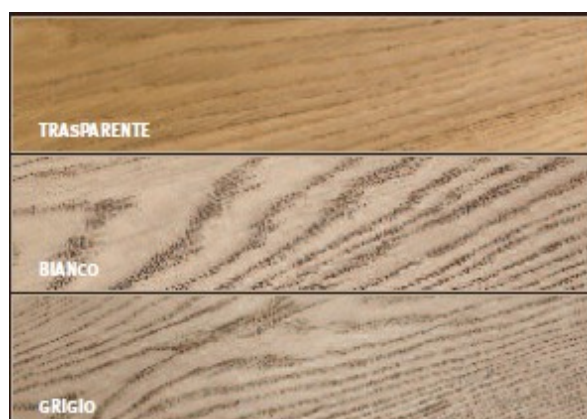


NATURALIZZATI * НАТУРАЛЬНЫЙ/НЕЙТРАЛЬНЫЙ



Коллекция **Naturalizzati** – это продукт с обработкой циклами из 9 слоев воска на водной основе и УФ-масла. Покрытие сохраняет натуральность деревянной поверхности с мягким бархатистым эффектом, придавая устойчивость к появлению пятен. Это пол с абсолютным качеством и эстетической ценностью.

Rovere Neutro * Test 3 * Test 5

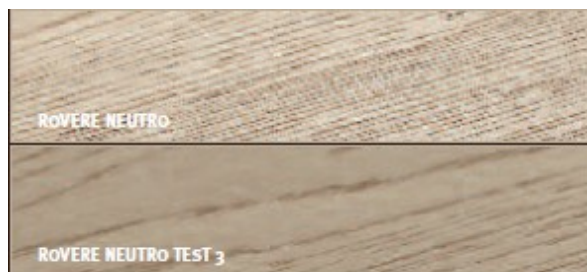

VALORE AGGIUNTO ITALIANO * ИТАЛЬЯНСКАЯ ЦЕННОСТЬ (РУЧНАЯ ПОКРАСКА)



В коллекции **Valore Aggiunto Italiano** получилось добиться неповторимой техники ручного труда итальянских мастеров.

Краска наносится вручную пульверизатором, что позволяет выделить естественный переход цвета на поверхности.

Доступна в трех поверхностях:


- Spazzolato verniciato (матовый лак, без насечек)
- Taglio sega parziale irregolare (частичные насечки)
 - Visutto *

* Покрытие по умолчанию —


матовый лак.

* Эффект «Visutto» - осуществляется по запросу с наценкой.

Larice Salsedine * Alsazia * Provenza * Foyles * Superstar * Loira * Bristol *
Normandia * Bretagna * Borgogna * Roma

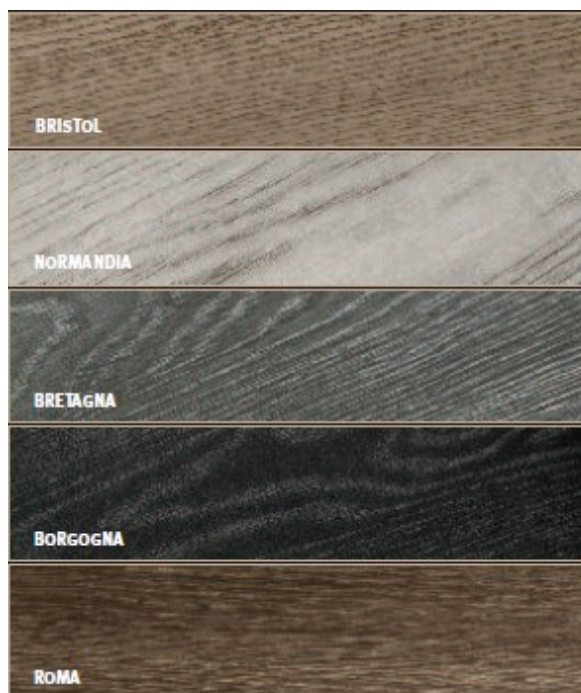

NOCE EUROPEO * ОРЕХ ЕВРОПЕЙСКИЙ

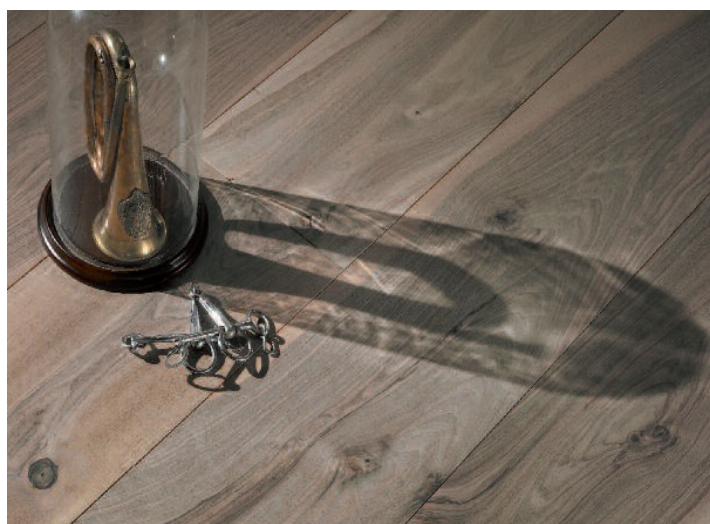

Original Parquet создала коллекцию **Noce Europeo** для любителей элегантной, классической и изысканной обстановки. Драгоценная древесина европейского ореха, признанна одной из лучших по качеству, прочности и простоте обработки.

Noce * Noce Grey



В коллекции Noste Europeo предлагаются следующие размеры:

- **Superdoga XL** - 15 (4) x300x2500/1500 мм
- **Doga Toscana** - 15 (4) x190/200x2500/1500 мм
- **Easy plancia** - 10 (4) x120x1200/600 мм
- **Maxi Ready Spina Italiana 90°** - 10 (4) x120x600 мм

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Европейский орех

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489:

- Свободный класс FC
- Стандарт - Prime

Покрытие






7/8 слоев УФ-лак (сатин, полуглянец) — УФ-масло

- «Noste» — УФ-лак
- «Noste Grey» — УФ-масло

Укладка


- Doghe Toscanе и Superdoghe XL — на двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.
 - Easy Plancia и Maxi Ready Spina Italiana 90° только на двухкомпонентный клей.
-

LEGNI NATURALI * ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА

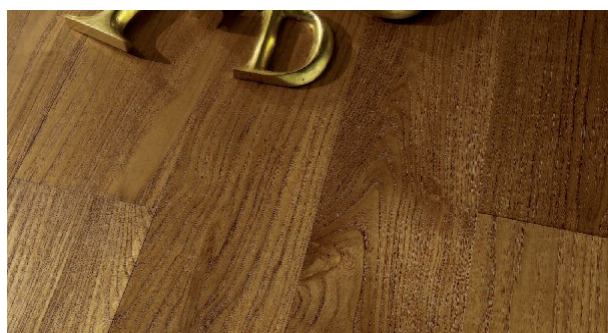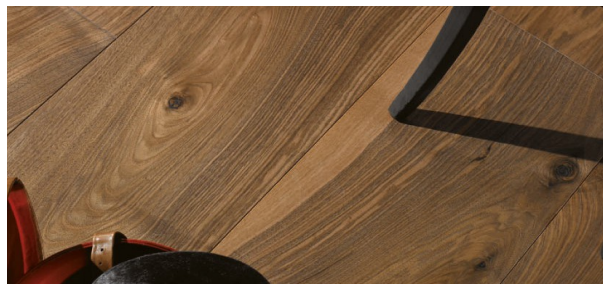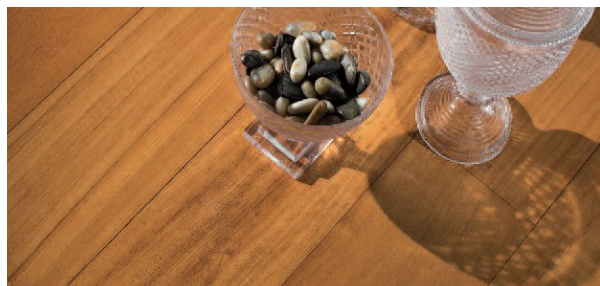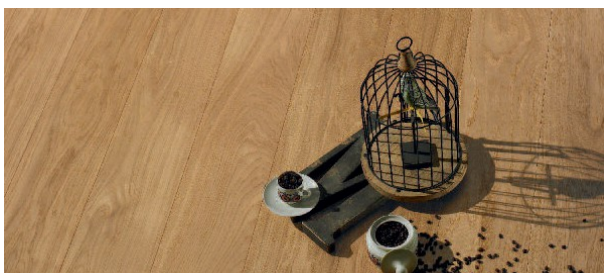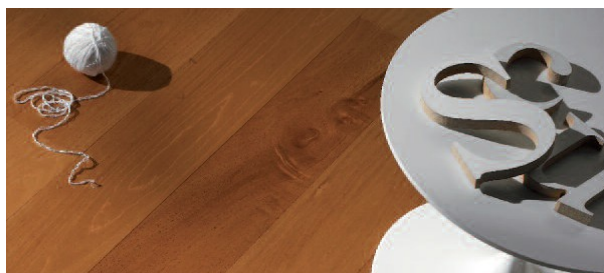


Коллекция **Legni Naturali** раскрывает истинную красоту дерева, как оно есть в природе. От осеннего красноватого цвета кедра, дусси и тика, проходящего через табачный цвет европейского ореха и теплых мягких тонов дуба, до переплетения оттенков, полных силы и индивидуальности оливы. Широкий диапазон форматов гарантирует правильную пропорцию с размерами помещения.

Кедр * Африканский Дусси * Олива * Дуб * Европейский Орех *
Азиатский Тик

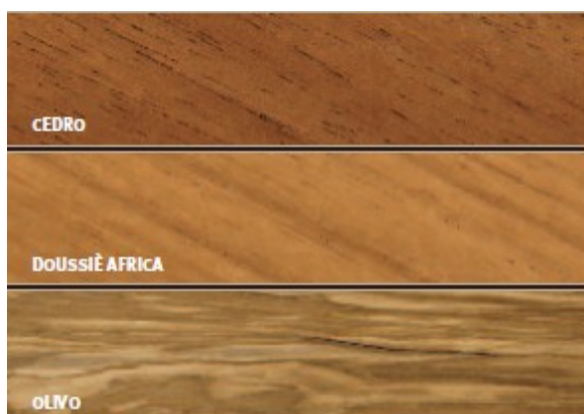


FORMATI

PICASSO 190/90

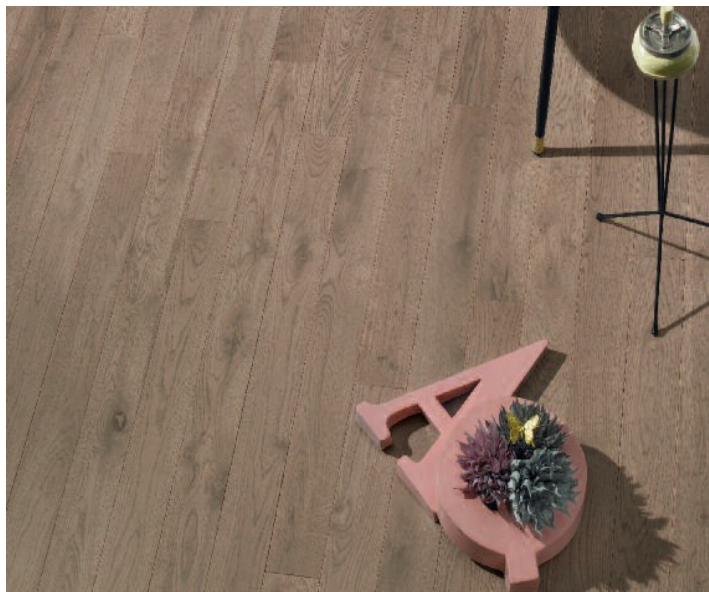

Коллекция **Picasso 190/90** характеризуется интересным форматом - большая доска и узкая длинная, которая в настоящее время популярна в мире архитектуры и дизайна. Подчеркнута естественностью класса FC, состоящего из крупных сучков и частично заполненных трещин. Изготовлена в два слоя - дуб и фанера из березы.

Artico * Trasparente * Invisibile * Antico * Fumo di Londra Light * Milano Eleganza

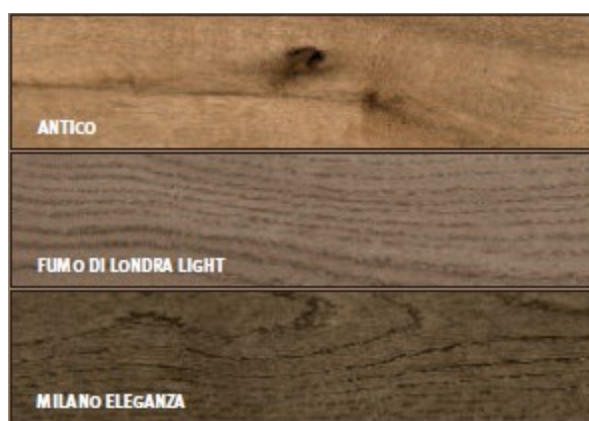

Номинальные размеры

Picasso 190

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 192 мм
- Длина: 1850/2050/2150/2350 мм

Picasso 90

- Толщина: 10 мм (3 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 90 мм
- Длина: 1080/540 мм

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева:

Верхний слой лиственных пород: Дуб (Quercus Robur)

Подложка: Береза (Betula Pendula)

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Free Class (FC)

Покрытие

7/8 слоев - УФ-лак (сатин, полуглянцев) - УФ-масло.

Укладка

- Picasso 190 — на двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.
- Picasso 90 только на двухкомпонентный клей.

CALIBRO 50.70.80



50 Grigio Vecchio



Calibro 70 Fumo di Londra light



80 Provenza

Коллекция «Calibro» основана на идее создания серии полов с узким сечением и различными схемами укладки. Сочетает в себе элегантность с классическим размером в современных цветах.


CALIBRO 50.80

Naturalizzato Neutro * Trasparente * Grigio Vecchio * Provenza *
Fumo di Londra Light * Milano Eleganza


CALIBRO 70

Invisible * Trasparente * Fumo di Londra Light * Vaniglia *
Noce Biondo * Noce Dark

CALIBRO 50.80

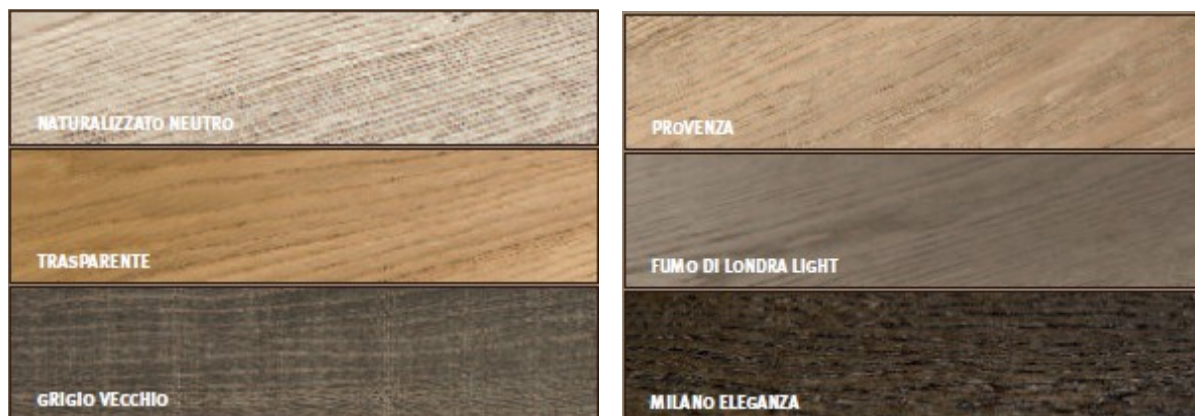

CALIBRO 70

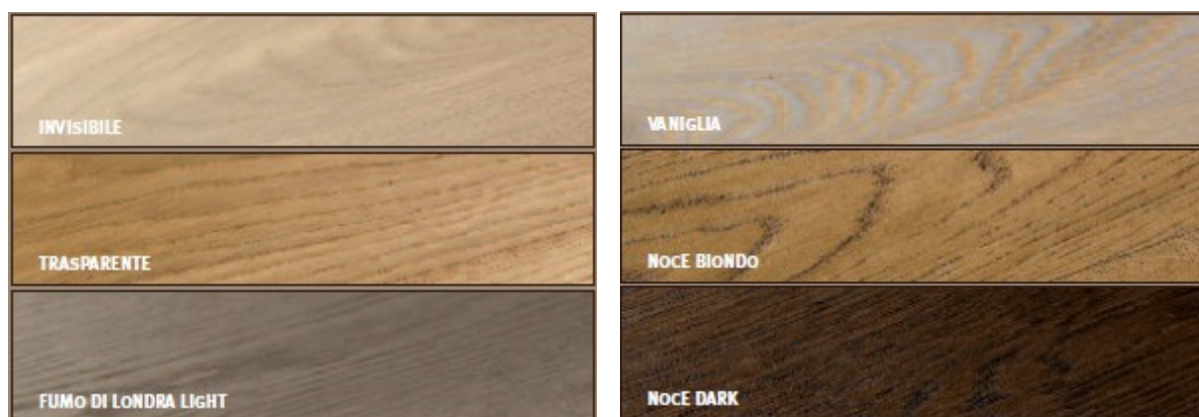

Номинальные размеры

Calibro 50

- Толщина: 10 мм (3 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 50 мм
- Длина: 480/600 мм (изменение длины $\pm 0,5$ мм)

Наличие неровных краев и затенения. Без фаски, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Calibro 70

- Толщина: 10 мм (3 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 70 мм
- Длина: 800/1200 мм (изменение длины $\pm 0,5$ мм)

Calibro 80

- Толщина: 15 мм (3 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 80 мм
- Длина: 1800/1900 мм (изменение длины $\pm 0,5$ мм)

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Дуб

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Rustic □

Поверхность и покрытие

Эффект «Visutto» матовый, лак на водной основе, УФ-лак, УФ-масло

Укладка

- Calibro 80 — на двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.
- Calibro 50.70 только на двухкомпонентный клей.

TRE FORMATI



Особенностью коллекции **Tre Formati** заключается в том, что укладка досок в трех вариантах ширины может осуществляться путем их смешивания по желанию. Original Parquet предлагает экспериментальную схему укладки, которая гарантирует максимально комфортные характеристики именно этого деревянного пола.

Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 190/110/70 мм (mix)
- Длина: 1700/2000 мм

По периметру каждой планки выполнена фаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Дуб

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Rustic □

Цвета

- ROVERE Naturale
- SBIANCATI (Bianco, Artico, Colombo, Natur)
- IMPREGNATI (Noce Miele, Terra di Siena, Fumo di Londra light, Milano Eleganza, Cognac, Fumo di Londra)
- VALORE AGGIUNTO ITALIANO (Larice Salsedine, Alsazia, Provenza, Foyles, Superstar, Loira, Bristol, Normandia, Bretagna, Borgogna, Roma)
- DECAPPATI (Decape, Duna, Madrid, Mandorla, Fumo di Londra, Grigio Siderale)
- NATURALIZZATI (Rovere Neutro, Test 3, Test 5)


Поверхность и покрытие

Соответственно выбранному цвету.

Укладка



Только на двухкомпонентный клей.

DOGA LEONARDO

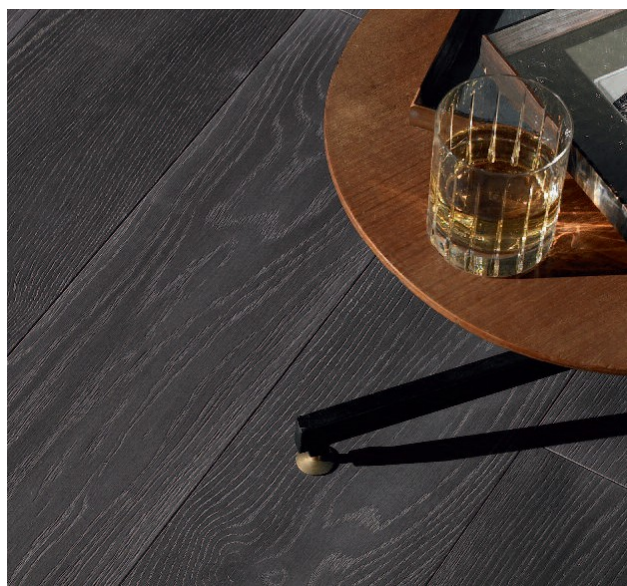

Коллекция **Doga Leonardo** - это большие трехслойные доски. Для придания натуральности выполнен в классе FC, оставляя видимыми даже крупные сучки и трещины, которые заполнены грубой черной затиркой. В каждой комнате настоящее сердце дерева в разнообразных цветах.

Trasparente * Neutro * Test3 *
Terra di Siena * Noce Miele *
Amsterdam

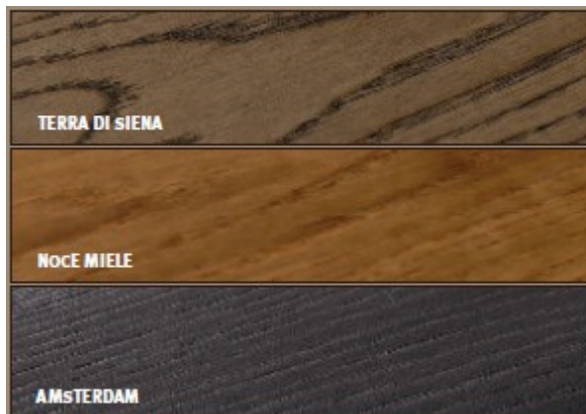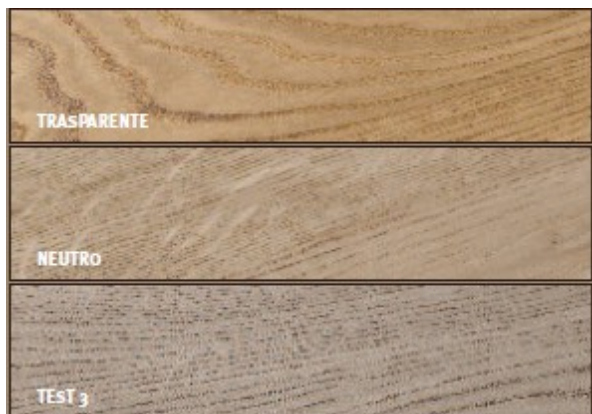

Номинальные размеры

- Толщина: 14,5 мм (3,6 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 190 мм.
- Длина: может варьироваться от 1500 до 2200 мм.

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева:

Дуб (Quercus Robur)

Подложка:

3 слоя в ели

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Free Class FC



Отделка

УФ-масло на водной основе.

Укладка

На двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.

LE SPINA

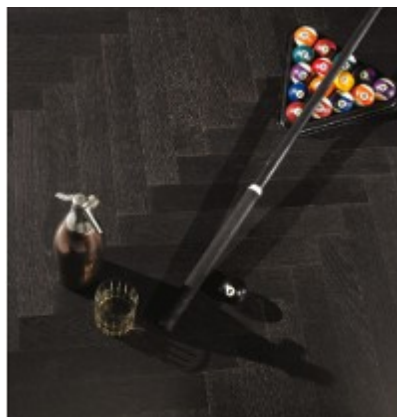

Spina Italiana 90°



Spina Francese 45°



Spina Ungherese 22,5°

Original Parquet дополняет свою широкую гамму продуктов коллекцией деревянных паркетных полов из дуба для укладки «Елочкой». В различных форматах и трех разных схемах укладки: традиционная итальянская елочка 90°, французская елочка 45° и венгерская елочка 22,5°.

READY PARQUET

- Толщина: 10 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 70 мм
- Длина фиксированная для итальянской елочки 90°: 490 мм
- Длина фиксированная для французской елочки 45°: 420 мм

SUPER READY PARQUET

- Толщина: 10 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 90 мм
- Длина фиксированная для итальянской елочки 90°: 600 мм
- Длина фиксированная для французской елочки 45°: 610 мм
- Длина фиксированная для венгерской елочки 22,5°: 655 мм

MAXI READY

- Толщина: 10 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 120 мм
- Длина фиксированная для итальянской елочки 90°: 600 мм

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustic $\square$

Порода дерева

Дуб

Покрытие

УФ-лак (полуглянец) — Натуральное масло — УФ-масло.

Цвета

- ROVERE Naturale
- SBIANCATI (Bianco, Artico, Colombo, Natur)
- IMPREGNATI (Noce Miele, Terra di Siena, Fumo di Londra light, Milano Eleganza, Cognac, Fumo di Londra)
- OLIATI Naturale (Trasparente, Bianco, Grigio, Natural Vintage, Effetto Neutro)
- VALORE AGGIUNTO ITALIANO (Larice Salsedine, Alsazia, Provenza, Foyles, Superstar, Loira, Bristol, Normandia, Bretagna, Borgogna, Roma)

- NATURALIZZATI (Rovere Neutro, Test 3, Test 5)
- DECAPPATI (Decape, Duna, Madrid, Mandorla, Fumo di Londra, Grigio Siderale)

Укладка


Только на двухкомпонентный клей.

JUMBO SPINA



Коллекция **Jumbo Spina** — это деревянный пол с необычно широкими и короткими планками. Выполняется с укладкой по шевронному рисунку.

Naturalizzato Neutro * Trasparente *
Grigio Vecchio * Provenza *
Fumo di Londra Light *
Milano Eleganza

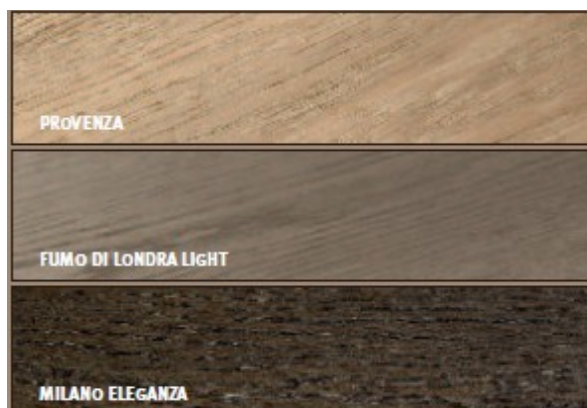

Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 190 мм
- Длина: 800 мм

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Дуб (Quercus Robur).

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Rustic □

Покрытие

УФ-лак — УФ -масло — Лак на водной основе.

Укладка

Только на двухкомпонентный клей.

LE SPINE SPECIALI



Original Parquet расширяет ассортимент напольных покрытий с раскладкой «Елочка» коллекцией **Spine Speciali** из дуба с уникальными цветами. Два продукта: Spina Bianco Alpino из дуба в деревенском стиле с выбеленной отделкой — современный и светлый пол, который элегантно раскрывает рисунок дерева, и Spina Rovere Oro с золотым оттенком, который придает ему теплые тона и в то же время слегка состаренный вид.

Bianco Alpino * Oro



BIANCO ALPINO

Номинальные размеры

- Толщина: 8,5 мм (2,5 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 70 мм
- Длина фиксированная для итальянской елочки 90°: 490 мм

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Rustic □

Порода дерева

Дуб

Покрытие

Крашенный гладкий, выбеленный

Укладка

Только на двухкомпонентный клей.

ORO

Номинальные размеры

- Толщина: 10 мм (3 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 70 мм
- Длина фиксированная для итальянской елочки 90°: 490 мм

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Rustic □

Порода дерева

Дуб

Покрытие

УФ-лак матовый

Укладка

Только на двухкомпонентный клей.


TERMOTRATTATI



Termotrattato Doga



Termotrattato Spina Italiana

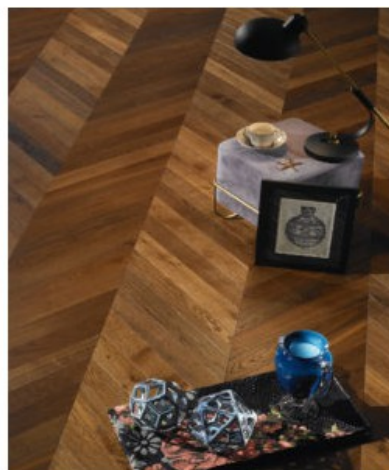

Termotrattato Spina Francese

В коллекции **Rovere Termotrattati** древесина проходит термообработку. Благодаря гидротермальным процессам удаляется влага и улучшаются физические характеристики дерева: устойчивость к биологическому износу, вызванному грибками, плесенью и насекомыми.

Представлена в трех вариантах укладки — доска, итальянская и французская елочка.

Номинальные размеры

Doga Toscana Rovere Termotrattato

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 180/190 мм
- Длина: 2200/1700 мм

Super Ready Rovere Termotrattato spina italiana 90°

- Толщина: 10 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 90 мм
- Длина: 700 мм

Super Ready Rovere Termotrattato spina francese 45°

- Толщина: 10мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
- Ширина: 90 мм
- Длина: 610 мм

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Дуб термообработанный

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам UNI EN 13489: Rustic □

Поверхность и покрытие

- Doghe Toscanе и Super Ready Rovere Termotrattato spina francese 45° имеют покрытие Матовый УФ-лак.
- Super Ready Rovere Termotrattato spina italiana 90° с отделкой «Vissuto» - Натуральное масло.

Укладка

- Doghe Toscanе — на двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.
- Super Ready Rovere Termotrattato spina francese 45° и Super Ready Rovere Termotrattato spina italiana 90° — только на двухкомпонентный клей.




PAVIMENTI A DISEGNO * ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОЛЫ



Это напольное покрытие представляет собой сочетание технологий и ремесленного мастерства. Со своей комбинацией цветов, форм и инкрустацией представляет авторские дизайнерские коллекции.

Сегмент состоит из подложки и благородного слоя дерева в различных цветах, которые из-за ручной обработки могут иметь незначительные дефекты.

I CLASSICI

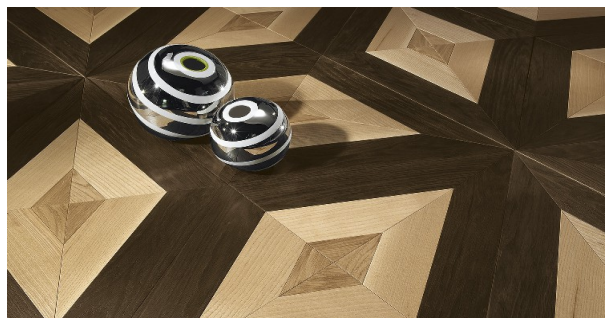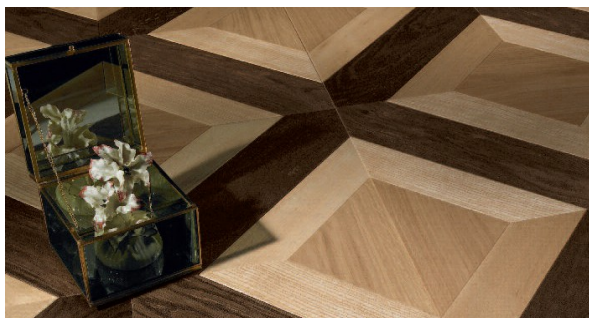

MICHELANGELO

Толщина: 15 мм

Размеры: 700x700 мм


Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: Sbiancati (Bianco, Artico, Colombo, Natur),

Impregnati (Noce Miele, Terra di Siena, Fumo di Londra light, Milano

Eleganza, Cognac, Fumo di Londra),

Valore aggiunto Italiano (Larice Salsedine, Alsazia, Provenza, Foyles, Superstar, Loira, Bristol, Normandia, Bretagna, Borgogna, Roma)




CANALETTO

Толщина: 15 мм

Размеры: 700x700 мм

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак, Натуральное масло.



CARAVAGGIO

Толщина: 15 мм

Размеры: 700х700 мм

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак, Натуральное масло.



TIZIANO

Толщина: 15 мм.

Размеры: 500 мм каждая сторона

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак, Натуральное масло.



GIOTTO


Толщина: 15 мм.

Размеры: 500 мм каждая сторона

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак, Натуральное масло.


TESSUTI DI LEGNO

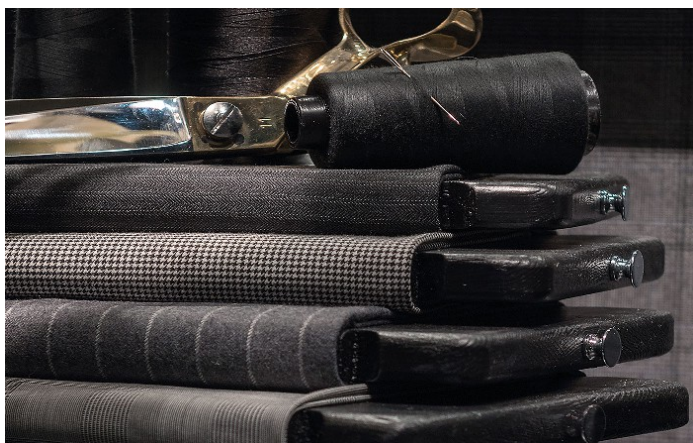

Мастерство в сочетании с постоянными исследованиями и разработками современных технологий дарят коллекцию **Tessuti in Legno**. Каждый продукт - это работа от кутюр. Текстуры дерева сливаются с геометрией тканей, создавая изделия, которые символизируют стиль и традиции мира моды.



made in Italy

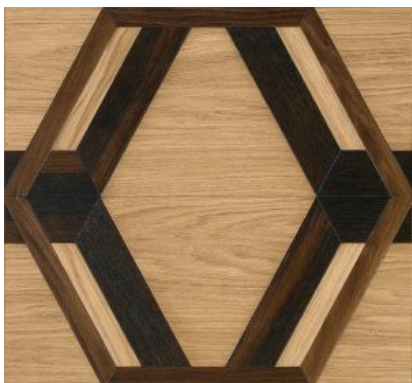

GEORGETTE


Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)

Размеры: 500x577,35 мм

Порода дерева: Дуб (натуральный и термообработанный)

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак (прозрачный)

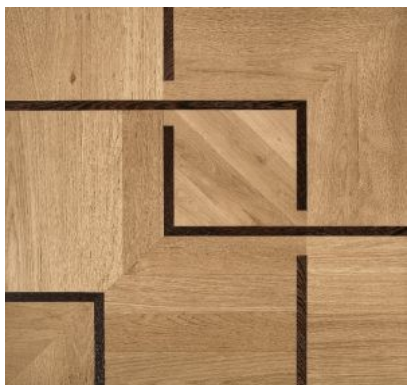

TASMANIA

Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)

Размеры: 1000x1000 мм

Порода дерева: дуб, европейский орех, азиатский тик

Вставки: Венге

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак (прозрачный)



PRINCIPE DI GALLES

Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)

Размеры: 1000x1000 мм

Порода дерева: дуб, европейский орех, венге

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак (прозрачный).



QUILT

Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)


Размеры: 404 мм каждая сторона

Порода дерева: дуб термообработанный

Классификация: Free Class (FC)

Покрытие: УФ-лак (прозрачный).

EUCLIDE

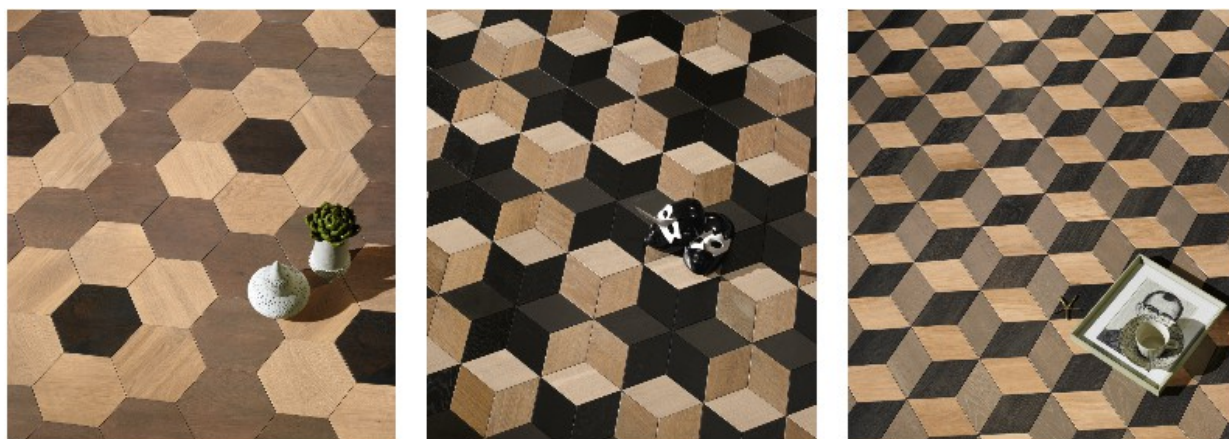


Все элементы коллекции **Euclide** имеют модульное и дополняющее измерение друг к другу, что позволяет бесконечную возможность комбинирования. Варианты еще более эксклюзивны, благодаря большой цветовой гамме и отделке Original Parquet.


Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)

Порода дерева: дуб термообработанный


Классификация: Standard, Rustica, Free Class (FC)

Покрытие: Покраска на водной основе.

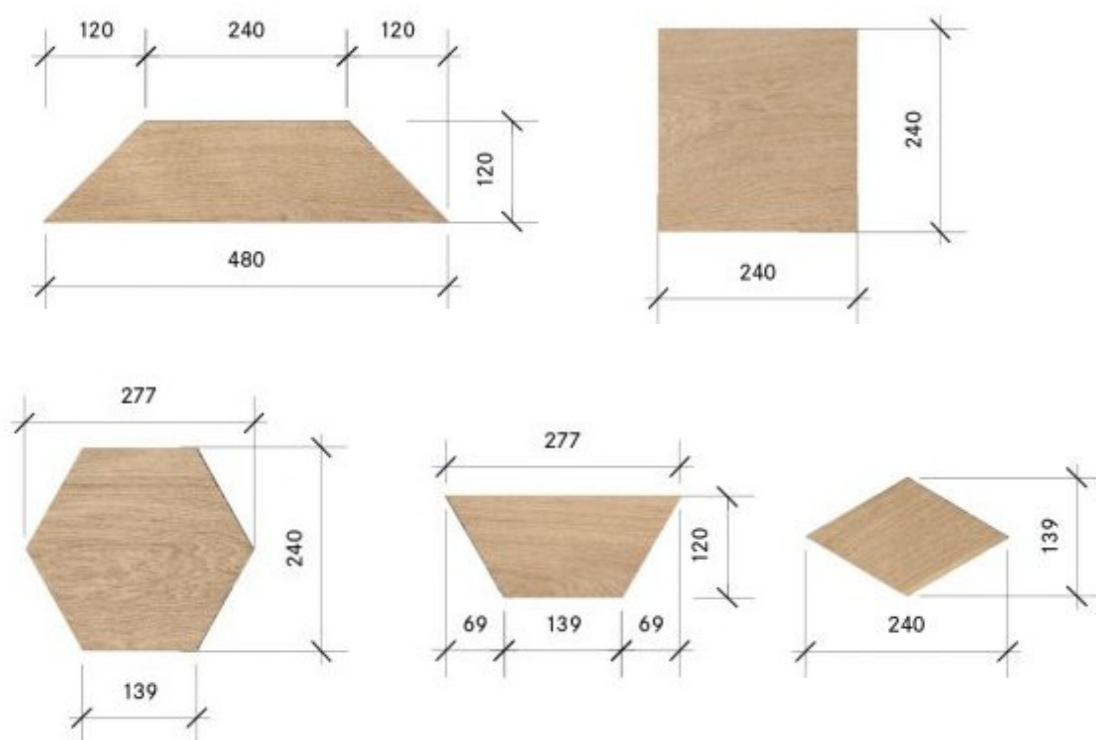


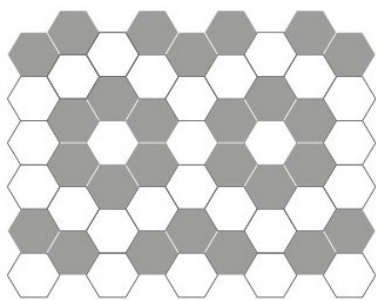


ESAGONO . teorema primo

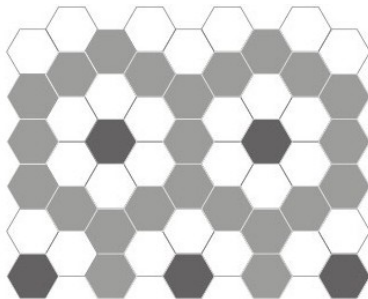

ESAGONO . teorema secondo

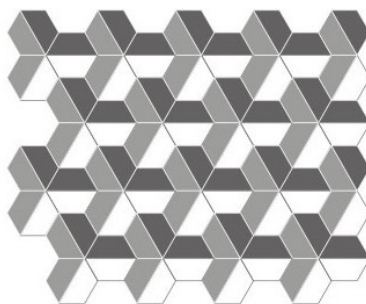


TRAPEZIO . teorema secondo

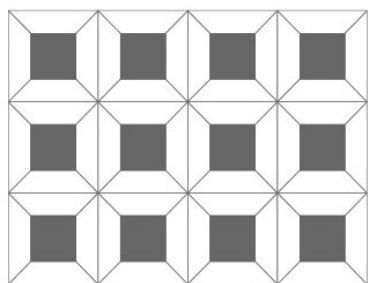


QUADRATO . teorema primo




TRAPEZIO . teorema primo

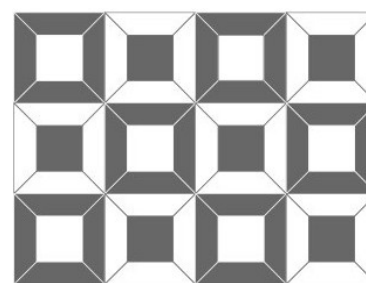


QUADRATO . teorema secondo

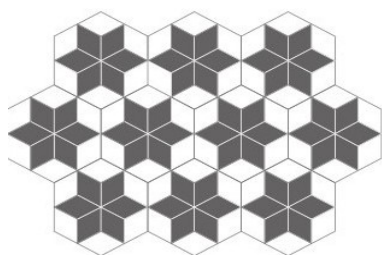

ROMBO . teorema primo

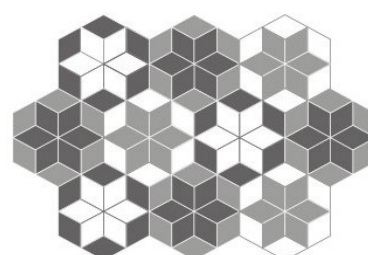

ROMBO . teorema secondo

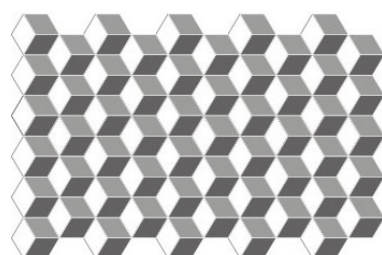

ROMBO . teorema terzo

LEGNO PER ESTERNI * ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ



Вопреки распространенному мнению, дерево также является подходящим материалом для открытых площадок. Очевидно, что по сравнению с комнатным паркетом у наружного пола должны быть особые характеристики. Это элементы из массива дерева в виде досок или квадратов, устойчивых к воде. Благодаря своей высокой прочности и долговечности идеально подходят для наружных работ: террасы, сады, сады на крыше, зона бассейна, пляжные дорожки, городской дизайн и т. д.

Номинальные размеры плитки *

- Толщина: 19/21 мм
- Ширина: 80/100 мм
- Смешанная длина от 900 до 2500 мм

* Толщина, ширина и длина могут варьироваться в зависимости от типа древесины и текущей доступности.

Порода дерева: Ipè-Laracho (Tabebuia)

Укладка:

Необходимо создать опору, на которую будет устанавливаться «бегущий» пол. Такая опора состоит из тех же досок (или материала, пригодного для использования вне помещения), которые укладываются на подложку с расстоянием около 30/40 см друг от друга. Доски фактического настила устанавливаются на эту опору с помощью винтов, оставляя пространство не менее 3 мм между собой для слива воды. Винты из нержавеющей стали должны устанавливаться комбинированным образом.

Предупреждение: Чтобы избежать трещин и осложнений при монтаже с закругленными краями из-за высокой плотности материала, необходима перфорация площадки. После укладки пол следует обработать натуральными маслами или натуральными грунтовками: такую операцию следует периодически повторять до лета и зимы.

linea BUSINESS



Философия Original Parquet всегда была основана на Made in Italy. Но в течение последних лет компания решила создать серию «BUSINESS», состоящую из продуктов, импортируемых из-за пределов ЕС. При этом сохраняется европейское качество, внимание к деталям и итальянское мастерство, сертификаты FSC и PEFC.

Linea Business получила свое название от конкурентоспособности своей цены и предлагает покупателю широкий ассортимент товаров с отличным качеством и эстетикой.



ПОВЕРХНОСТИ

EFFETTO SCAVATO * EXCAVATED EFFECT * ЭФФЕКТ ЭКСКАВАЦИИ



Специальная обработка поверхности, полученная путем сбалансированного сочетания грубых трещин, крупных сучков (как открытых, так и заполненных) и настоящих глубоких борозд, которые придают паркету уникальный вид, заметно состаренный. Не оставляет зацепок.

PIALLATO * HANDSCRAPED * ВОЛНА



Отделка характеризуется волнообразной поверхностью верхнего слоя доски. Ручное строгание придает деревянному полу трехмерный вид, делая его еще более приятным как для глаз, так и на ощупь.

ROVERE INVECCHIATO * SMOKED * ВЫДЕРЖАННЫЙ ДУБ



Это особая обработка, которая затрагивает не только поверхность верхнего слоя, но и всю древесину. Особый процесс работы дает нерегулярный «коричневый» полированный оттенок. Есть грубые трещины и большие сучки, которые заполнены шпаклевкой.

ПОКРЫТИЯ


SPAZZOLATURA * BRUSHING * БРАШИРОВКА



Достигается путем удаления специальными металлическими щетками мягких волокон с верхнего слоя древесины.

По запросу возможна разная интенсивность брашировки.

OLIATURA UV * UV OILING * УФ МАСЛО

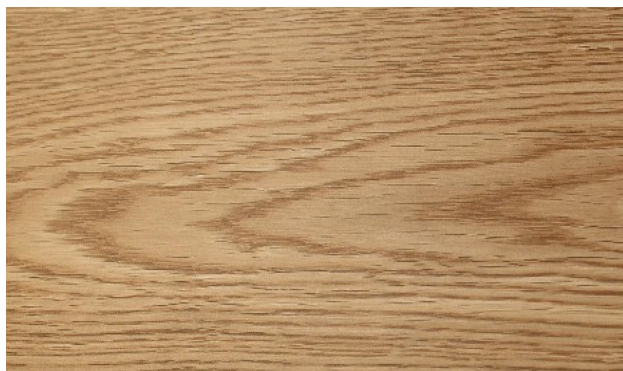

Это покрытие получается при механической окраске. Внешний вид идентичный покрытию натуральным маслом. Но обладает лучшими химическими и механическими характеристиками и устойчивостью к пятнам. Покрытие не требует особого ухода.

VERNICIATURA UV * UV VARNISHING * УФ ЛАК



Осуществляется путем нанесения прозрачного лака, закрепленного УФ-лампами. Его основными характеристиками являются полнота, твердость, высокая устойчивость к царапинам и истиранию.

Покрытие возможно в отделке: **САТИН** или **ПОЛУГЛЯНЕЦ**.



Покрытие не требует особого ухода.

BUSINESS



Серия **Business** — это большая доска, которая представляет альтернативу стандартным коллекциям. Покрытие из дуба дополнено широким спектром цветов от выбеленного до тонированного.

Rovere Naturale * Invisibile *
Bianco Crema * Bianco Nevada *
Invecchiato Fume * Noce Biondo *
Noce Dark * Grigio Siderale *
Effetto Neutro *
Effetto Neutro Grey

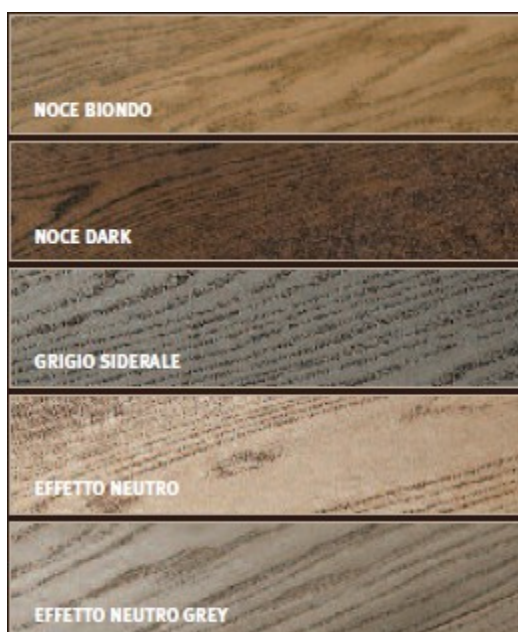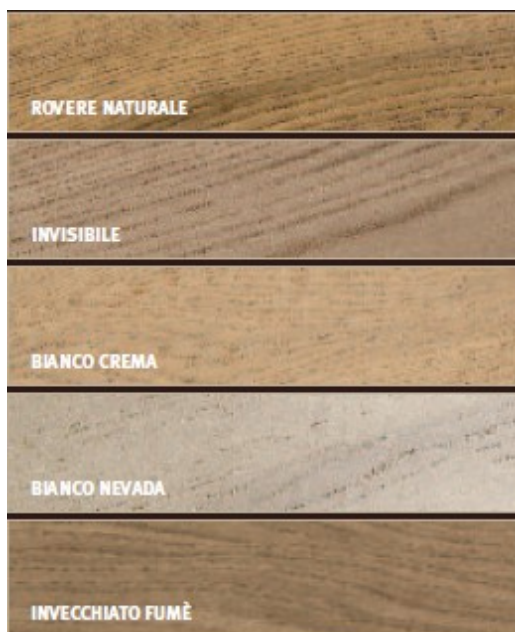

Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (3/4 мм из ценных пород дерева - изменение толщины $\pm 0,5$ мм)
 - Ширина: 190 мм*
 - Длина: 1880 мм**
- * Ширина может варьироваться в зависимости от наличия от 180 до 200 мм
- ** Длина может варьироваться в зависимости от наличия от 1800 до 2000 мм (прибл. 20% поделены на две части)

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Дуб

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам EN 13489: Free Class FC


Покрытие

- для всех изделий — УФ-лак
- для «Neutral Effect» и «Neutral Effect Grey» — УФ-масло

Укладка

На двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.

TOP BUSINESS

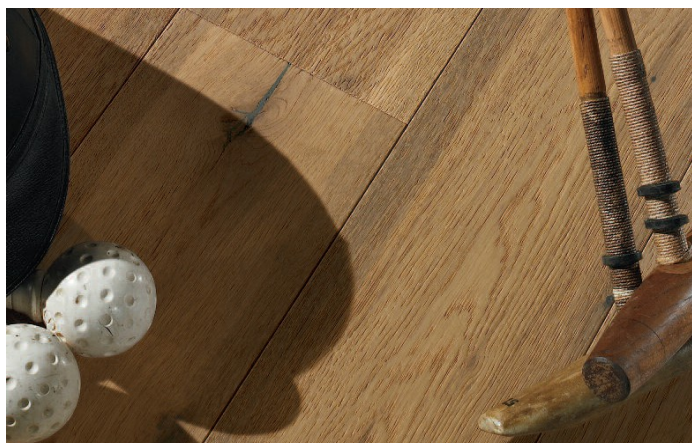

Серия **Top Business** подчеркивает истинную натуральность древесины и ее цветовые вариации. Есть сучки и трещины, которые создают «деревенский» эффект.

Antico * Bianco * Perla * Miele *
Grigio * Invisible



Номинальные размеры

- Толщина: 14 мм (3 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 148 мм
- Длина смешанная: 1860 мм (примерно 20% поделены на 2 части)

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Выдержанный дуб

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам EN 13489: Free Class FC

Покрытие

- для всех изделий — УФ-масло
- для «Antico» и «Miele» — УФ-лак

Укладка

На двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.

PIALLATI INVECCHIATI ANTICO



Серия **Business Piallati** характеризуется волнистой фактурой на поверхности дерева, которая в сочетании с основой из состаренного дуба придает паркетной доске античный вид. Этот эффект дает трехмерный вид, делая его еще более приятным как визуально, так и на ощупь.

Antico * Invisibile * Grigio
Siderale * Noce



Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (4 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 189 мм*
- Длина: 1860 мм**
- Ширина может варьироваться в зависимости от наличия от 180 до 200 мм
- ** Длина варьируется в зависимости от наличия от 1830 до 1860 мм (прибл. 20% поделены на 2 части)

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Дуб

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам EN 13489: Free Class FC


Покрытие

- для всех изделий — УФ-масло
- для «Antico» — УФ-лак (полуглянцев)

Укладка

На двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.

CASTELLI ROMANI

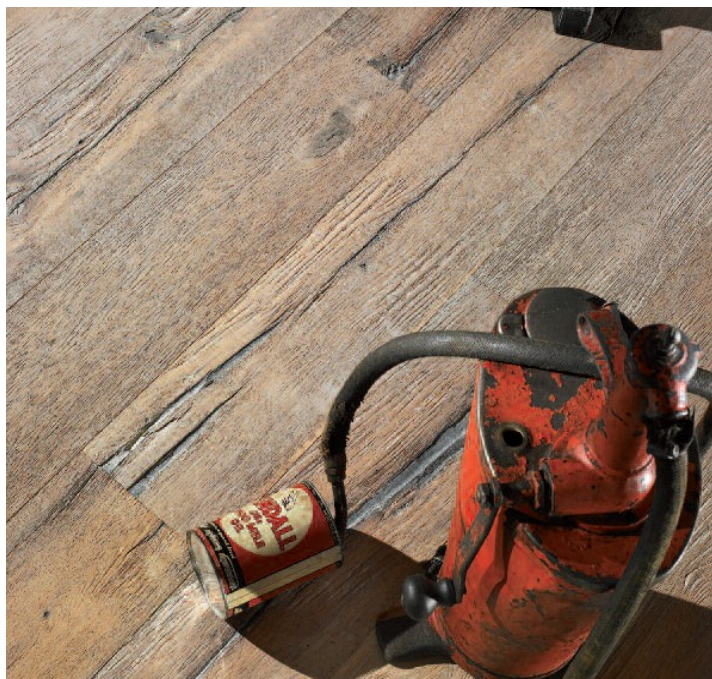

Главная особенность **Castelli Romani** это «Effetto scavato» - особая обработка поверхности, полученная из сбалансированной смеси грубых трещин, крупных открытых сучков и заполненных более или менее глубоких борозд.

Monte Porzio Catone *
GrottaFerrata * Frascati * Marino
* Lanuvio * Rocca di Papa



Номинальные размеры

- Толщина: 15 мм (3/4 мм из ценных пород дерева)
- Ширина: 190 мм*
- Длина: 1900 мм**

* Ширина может варьироваться в зависимости от наличия от 180 до 200 мм

** около 20% поделены на 2 части

По периметру каждой планки выполнена микрофаска, соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Выдержанный дуб

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам EN 13489: Free Class FC


Покрытие

УФ-масло

Укладка

На двухкомпонентный клей или «плавающим» способом со звукоизолирующей подложкой.


MINIBUSINESS

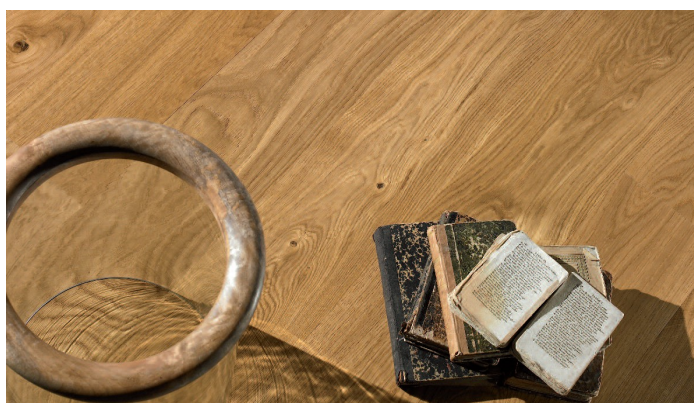

Коллекция **Mini Business** производится с использованием дуба и пихты европейского происхождения, в красивом среднем размере, толщиной 10 мм.

Особенностью является отсутствие микрофаски — это продукт с брашировкой и острыми краями. Доступен в уникальной гамме цветов.

Rovere Naturale * Bianco Crema * Bianco Nevada * Invisibile * Vaniglia *
Noce Biondo * Pietra * Noce Dark * Fumo di Londra Light

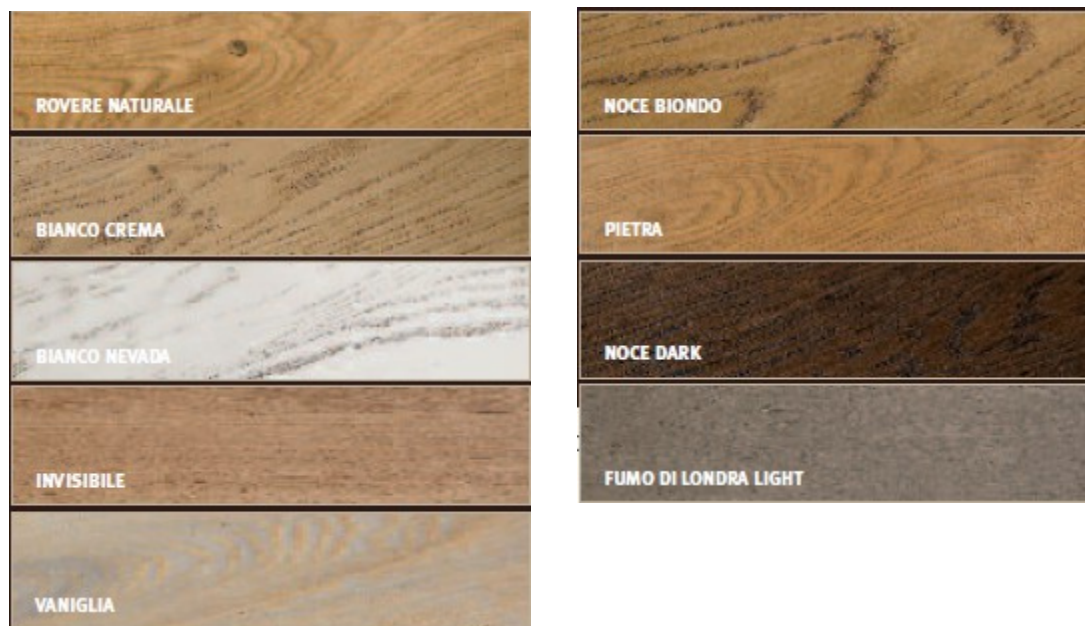

Номинальные размеры

- Толщина: 10 мм (3 мм из ценных пород дерева)
 - Ширина: 150 мм
 - Длина смешанная: 1200/1000/800 мм*
- *длина 800 мм - минимум 20% от общего объема поставок

Соединение осуществляется с помощью «шип-паз».

Порода дерева

Европейский Дуб (FSC 100%)

Классификация

Материал соответствует техническим стандартам EN 13489: Rustica □

Отделка

Все цвета имеют отделку УФ-лак.

Укладка

Только на двухкомпонентный клей.

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ

Общие указания:

Чтобы сохранить качество паркета в течение многих лет, необходимо выполнять простые меры предосторожности:

- Поместите чистый коврик у входа в помещение.
- Чистите подошвы обуви на коврике.
- Поддерживайте температуру в помещении от 16° С до 22° С и относительную влажность воздуха от 45% до 65%. Изменения гидрометрических параметров окружающей среды относительно вышеупомянутых интервалов и/или температур любой системы отопления/охлаждения на полу (выше 24 ° С) могут способствовать образованию усадки, протеканию, расщеплению, впадин и/или отсутствию ровной поверхности, частичные отслоения и/или расслаивания между слоями деревянного элемента.
- Регулярно проветривайте комнаты.
- Не ставьте тяжелые грузы на паркет, сосредоточенные в небольших зонах.
- Не накрывайте паркет коврами в течение первых нескольких месяцев.
- Поместите войлочные/фетровые прокладки под ножки стульев и мебели.
- Падение острых или заостренных предметов приводит к появлению трещин и вмятин.
- Пребывание животных вызывает образование царапин, пятен и разводов.
- Для предметов мебели на роликах убедитесь, что они оснащены резиновыми колесами для деревянных полов, покрытых лаком, маслом или воском.
- Падение тлеющих углей и открытого огня вызывает образование ожогов.
- Со временем ультрафиолетовые лучи изменяют цвет и оттенок древесины верхнего слоя (эффект окисления).
- Слишком низкая влажность древесины вызывает усадку, слишком высокая влажность — разбухание.
- Если вы пролили воду или другие жидкости на паркет, немедленно вытрите их с помощью впитывающей ткани, а затем протрите загрязненную область тряпкой, слегка смоченной водой.
- Летом убедитесь, что солнце не светит прямо на паркет в течение нескольких часов, так как это может привести к микротрещинам и изменению цвета.
- Если паркет укладывается на кухне и в ванной комнате — вымойте пол тканью, смоченной водой и хорошо отжатой, после пользования комнатой.

Уход:

- Поместите чистый коврик у входа в помещение.
- Чистите подошвы обуви на коврике.
- Удаляйте пыль и регулярно используйте пылесос с паркетными щетками.
- Для ухода за паркетом используйте ткань, смоченную водой и хорошо отжатую.

- Для ухода за паркетом также можно использовать нейтральное моющее средство для деревянных полов, рекомендованное производителем уложенных деревянных элементов.
- При необходимости паркет можно периодически обрабатывать защитными маслами на водной основе, указанными изготовителем паркета.
- Не используйте пенистые и агрессивные продукты.

После нескольких лет ежедневного использования паркет может быть изношен и поврежден, а его цвет измениться как из-за воздействия света, так и из-за природных явлений. Чтобы восстановить пол до его первоначального состояния, вы можете выполнить реставрацию, выполнив следующие шаги:

- Замена любых поврежденных элементов.
- Шлифование поверхности.
- Штукатурка, если необходимо.
- Новый лакокрасочный цикл.

Благодаря тому, что паркет можно обновлять, реставрировать и восстанавливать, вы можете сохранять его еще долгие годы.

Заключение:

Естественный цвет древесины, его анизотропия, уникальность и неповторимость текстуры и рисунка — это характеристики, которые очень ценятся архитекторами, дизайнерами, дизайнерами интерьеров, декораторами и потребителями.

ORIGINAL PARQUET CARE * ЛИНИЯ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

OP NATURAL CLEANER

Дезинфицирующее моющее средство для деревянных полов.



Для ежедневной уборки паркета.

В чистом виде удаляет самые стойкие загрязнения. Разбавленный водой является моющим средством для ежедневного использования в средах, где требуется максимальная гигиеническая безопасность. Удаляет грязь, не удаляя слои предыдущих обработок.

Способ применения: осторожно удалите пыль и остатки материала. Развети около 20 мл средства с теплой водой в резервуаре SPRAY M.OP пока он не будет заполнен. Начните мыть пол, используя одну сторону ткани из микрофибры, чтобы удалить грязь, а другую сторону, чтобы завершить уборку и высушить пол.

При появлении стойких пятен вылейте небольшое количество продукта без разбавления на пол, а затем приступайте к очистке. Нет необходимости промывать.

OP INTENSIVE CLEANER

Моющее средство для удаления старых восков и стойкой грязи.



Чистящее средство для удаления старых средств по уходу (воск) и стойких загрязнений.

Способ применения: осторожно удалите пыль и остатки материала. Проведите предварительные испытания, чтобы убедиться в пригодности поверхности.

Развести около 30-50 мл средства с теплой водой в резервуаре **SPRAY M.OP**. Нанесите небольшое количество смеси на пол и оставьте на 5 минут для смягчения воска. Удалите остатки воска с помощью **SPRAY M.OP** и влажной ткани. В случае избытка оставшегося воска замените салфетку из микрофибры. Дайте полностью высохнуть перед новым применением воска.

OP ANTISLIP NATURAL PROTECTOR

Естественная противоскользящая защита для деревянных полов.



Готовый к использованию продукт с экологическим воском на основе экстракта карнаубы и воды.

Специально разработанный для естественного ухода за деревянным полом, также снижает скользкость пола. Эффективно защищает деревянные полы от большинства пятен: масла, жиры, лимон, уксус, кислоты в целом, вино, кофе, чай и т. д. Облегчает очистку и удаление следов от вытаптывания и черных линий. Не задерживает пыль и грязь. Восстанавливает первоначальный внешний вид, становится матовым от износа.

Способ применения: тщательно промойте поверхность с помощью OP NATURAL CLEANER или OP INTENSIVE CLEANER, стараясь полностью удалить все предыдущие применения воска. Продолжите нанесение, используя SPRAY M.OP с увлажненной салфеткой из микрофибры, и равномерно распределите по всей поверхности. Если вы хотите получить более яркий и блестящий эффект - протрите всю поверхность с помощью M.OP Spray сухой тканью из микрофибры, не распределяя продукт.

OP STAIN & WEAR PROTECTOR

Средство для защиты от износа и пятен для деревянных полов.



Готовый продукт для всех лакированных деревянных полов. Повышает защиту от проникновения пятен, одновременно уменьшая впитывание масла, жира, кофе, вина и красок. Он также защищает от износа, вызванного вытаптыванием, от истирания, избегает царапин на поверхности. Восстанавливает цвет полов, возвращая им первоначальный вид и уменьшая скользкость.

Способ применения: Тщательно промойте поверхность с помощью OP NATURAL CLEANER или OP INTENSIVE CLEANER, стараясь полностью удалить все предыдущие применения воска. Продолжайте нанесение с помощью SPRAY M.OP с увлажненной салфеткой из микрофибры и равномерно распределяйте по всей поверхности. Для лучшего результата наносите продукт в два этапа: один раз по вертикали и один раз по горизонтали, ожидая пока продукт высохнет между одной фазой и другой. После последнего применения подождите не менее 2 часов, прежде чем ходить по полу.

SPRAY M.OP
SPRAY MOP для очистки пола.



Тонкий и легкий с инновационным дизайном.
Удобный, быстрый, эффективный, специально
разработанный для ежедневной уборки
деревянных полов с использованием продуктов
ORIGINAL PARQUET CARE и для чрезвычайных
мероприятий по уходу, таких как удаление старых
восков и нанесение новых.

ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Помимо несомненной декоративности, наиболее очевидными преимуществами деревянных полов являются:

- Низкая теплопроводность: деревянный пол практически не изменяет температуру в помещении, поэтому паркет «теплый зимой и прохладный летом».
- Износостойкость: даже сегодня, спустя столетия, мы видим прекрасно сохранившийся деревянный пол в самых известных музеях и общественных центрах.
- Высокая звукоизоляция: очень важный фактор в том, что психическое равновесие современного человека требует, чтобы как можно больше шума оставалось вне среды, в которой он живет.
- Экономичность: учитывая длительный срок эксплуатации и долговечность, деревянный пол обеспечивает максимальную амортизацию с течением времени первоначальной стоимости.
- Универсальность: его эстетические и технические характеристики (твердость, эластичность, стойкость к износу и изменениям) мотивируют и способствуют его использовать во всех средах:

Дома - спальни, гостиные и даже ванные комнаты.

Спортивные сооружения, велодромы, боулинг-клубы.

Детские сады.

Крытые и открытые площадки.

Офисы, гостиницы, конференц-залы.

- Простая гигиена и уход: обработка поверхности специальными полиуретановыми или эпоксидными смолами способствует максимальной очистке и минимальному уходу.

Можно сказать, что нет пола, назначение которого несовместимо с деревянным полом.



КОНТАКТЫ

Via dell'Artigianato 18
Alfonsine, Ravenna
тел.+39.0544.80696
факс +39.0544.80483
original@originalparquet.com

Украина
Катерина Автономова
Tel. +380503594532
Email k.avtonomova22@gmail.com

 k.avtonomova

 @ka.agency