

SCRIGNO TECH

CORSO DI FORMAZIONE






- Lamiera zincata 5/10 per i fianchi e il posteriore, 8/10 per il profilo superiore ed inferiore
- Fianco realizzato con un unico foglio di lamiera zincata grecato verticalmente ogni 10 cm
- Versione intonaco con rete porta intonaco fissata sul fianco e rete maglia fine in dotazione
- Versione cartongesso CON FIANCO INTERO e 6 traversi di fissaggio per lato



Il sistema di scorrimento è composto da:

- **GUIDA DI SCORRIMENTO** in alluminio estruso e profili laterali in pvc che definiscono lo spessore della parete finita e irrigidimenti anti torsione e anti flessione
- **COPPIA DI CARRELLI** di scorrimento con cuscinetti a sfera della portata di 100 kg

GARANZIA 10 ANNI

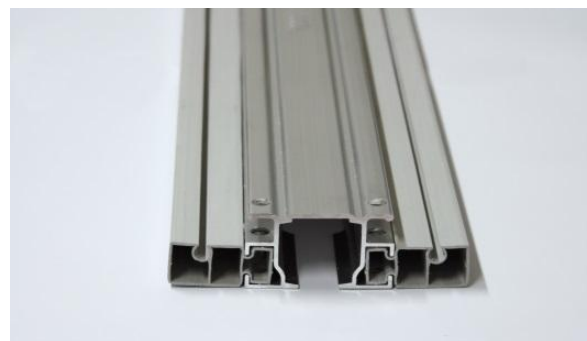



- Controtelaio in kit di montaggio per pareti in cartongesso
- Costruito in lameria zincata 8/10 per i fianchi e 10/10 per i profili superiore ed inferiore
- Assemblaggio a scatto
- Facile da trasportare e stoccare grazie all'ingombro ridottissimo (2260x190x130)



- **Modifica della misura luce di passaggio mediante semplici tagli indicati sulla guida**
- **Ante doppie realizzabili mediante l'unione di 2 kit**
- **Disponibile nelle altezze 2000 e 2100**



SLOW SCRIGNO®

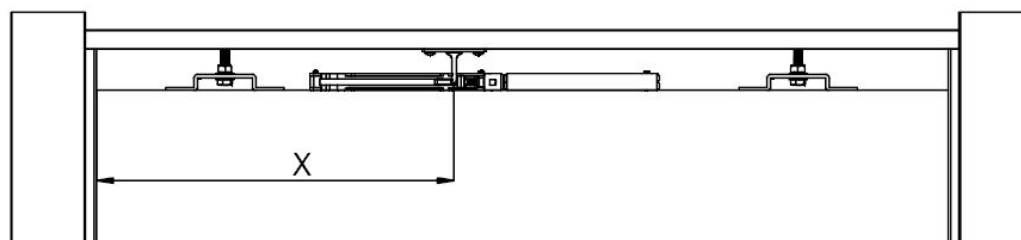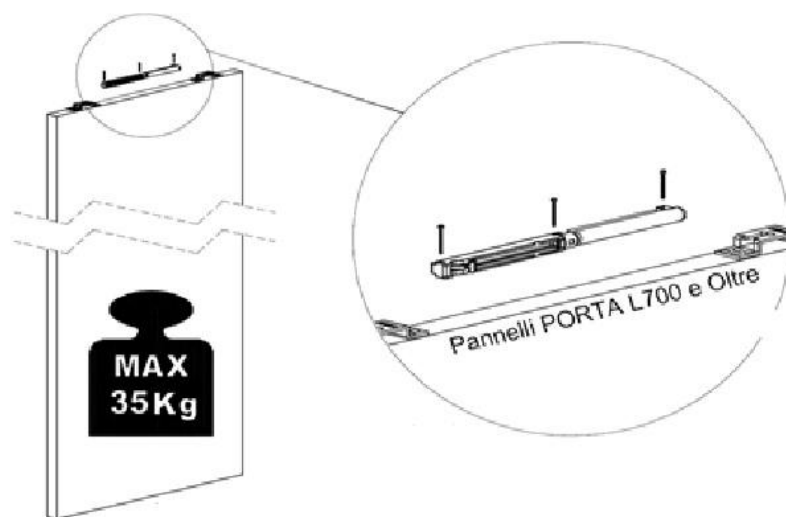

- Sistema di rallentamento per ante in legno e vetro con peso compreso tra 35 e 60 kg
- Disponibile per controtelaio Doortech by Scrigno e kit Doorkit
- Si installa all'interno della guida



Porta battente filomuro che nasce dalla volontà di Scrigno di offrire un prodotto a posizionamento strategico sul mercato.



VERSIONI:

- **versione spessore parete 105int/100ctg**
- **telaio 75 senza riferimento spessore parete (adattabile a tutti gli spessori parete)**

MISURE:

- **Larghezza 60-70-80-90**
- **Altezza 2000-2100-2400**

Anta tamburata rivestita di mdf spessore complessivo 50mm


Disponibile nella versione con fondo

Ferramenta composta da:

- **Serratura magnetica**
- **Guarnizione di battuta bianca montata sul telaio**
- **3 cerniere regolabili su 3 assi di colore grigio (4 nella versione h2400)**

**Prodotto finito con imballo unico comprensivo di
telaio, anta e ferramenta**

**Misure 70-80-90 h2100-2400 disponibili in 5 gg
lavorativi**

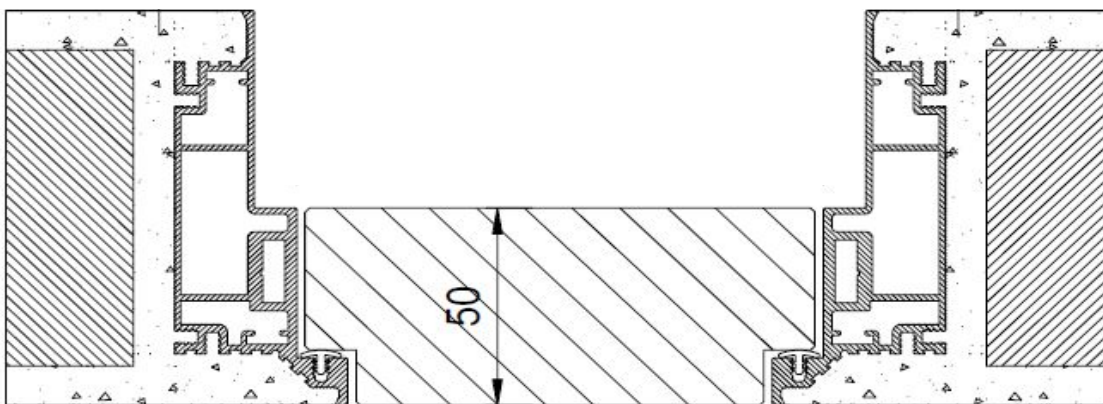


Telaio spessore
105int / 100cart




Telaio adattabile
a tutti gli spessori

BATTENTE CINQUANTA

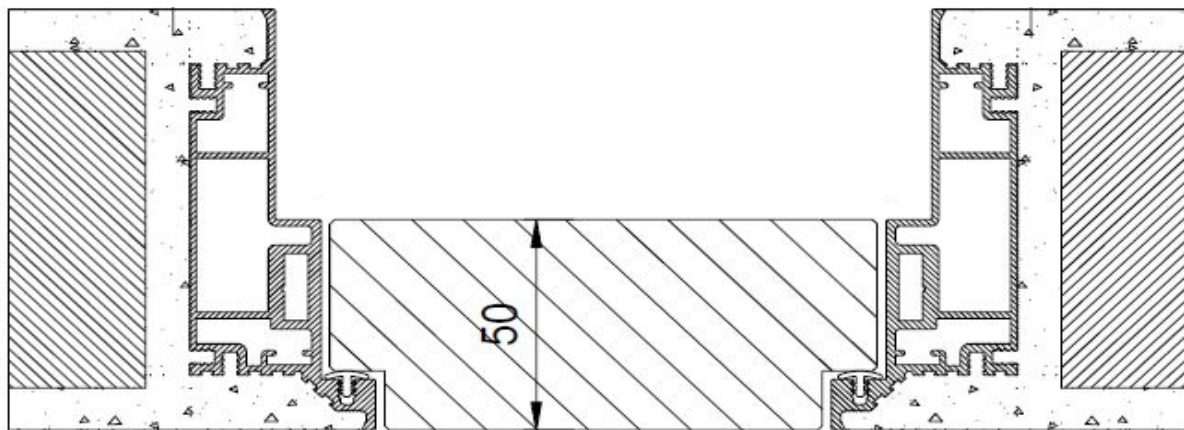

**Battente
Cinquanta**

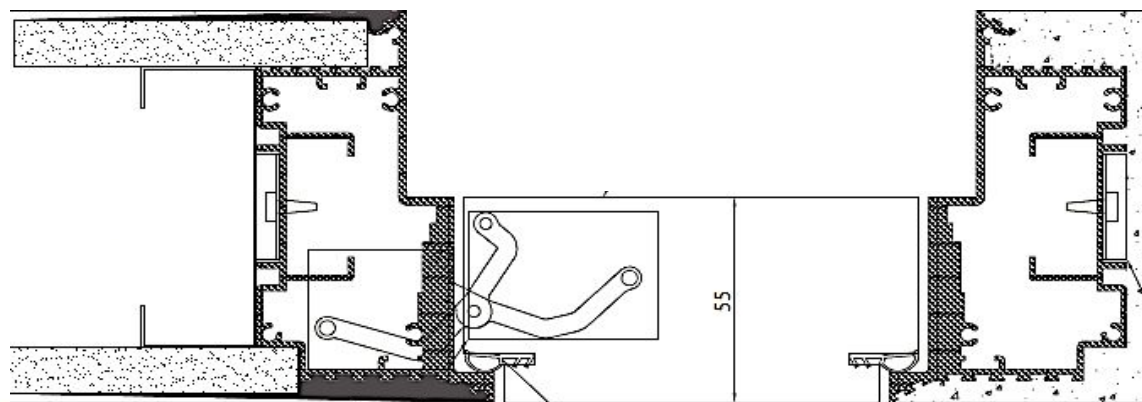

**Essential
Battente**