

AN·TRAX IT

Pricelist

GHISA
RABBIT

EN FR DE ES

Additional



Pricelist [2023] effective from 01/02/2023

Pricelist by points.

To calculate the price, multiply the points (●) by the specified coefficient.
Currently the coefficient is equal to 1, if the value would be changed the company will promptly notify to the sales network.
Ex: SCV173003B retail price = (●) 2 696 x coefficient.

Changes on orders

48 hours after sending the order confirmation, any changes can be made with a 30% surcharge on the pricelist with a minimum of € 50.
Within the first week of sending the order confirmation, all changes may be made (subject to the application of the surcharge).
Only color changes will be possible within two weeks of order confirmation (subject to the application of the surcharge).

Transport

For your transport conditions, please refer to the agreed terms and conditions.
Warning: For heights of over 2,2 meters please contact Antrax IT for transport quotation.

Liste de prix [2023] en vigueur à partir du 01/02/2023

Catalogue des prix à points.

Pour calculer les prix publics multiplier les points (●) par le coefficient indiqué.
Actuellement, le coefficient est égal à 1, si la valeur sera modifiée, la société en informera rapidement le réseau de vente.
Par exemple: SCV173003B prix public = (●) 2 696 x coefficient.

Changements de commande

48 heures après l'envoi de la confirmation de commande, toute modification peut être effectuée avec un supplément de 30% sur le prix catalogue avec un minimum de 50 €.
Dans la première semaine suivante l'envoi de la confirmation de commande, toutes les modifications peuvent être apportées (avec l'application du supplément).
Dans les deux semaines suivantes l'envoi de la confirmation de commande, seuls les changements de couleur seront possibles (avec l'application du supplément).

Transport

Pour Vos conditions de transport, veuillez consulter les conditions de ventes convenues.
Attention: Pour radiateur avec hauteur ou largeur supérieur à 2,2 mètres consultez Antrax IT pour devis transport.

Preisliste [2023] gültig ab 01/02/2023

Katalogpreise nach Punkten.

Um den Preis zu rechnen, multiplizieren Sie die Punkte (●) mit dem geeigneten Koeffizient.
Derzeit ist der Koeffizient gleich 1. Wenn der Wert geändert wird, benachrichtigt das Unternehmen das Vertriebsnetzwerk umgehend.
z.B.: SCV173003B Katalogpreise = (●) 2 696 x Koeffizient.

Auftragsänderungen

48 Stunden nach Absendung der Auftragsbestätigung können Änderungen mit einem Aufschlag von 30% auf den Listenpreis vorgenommen werden. Mindestbetrag ist 50 €.
Innerhalb der ersten Woche nach Absendung der Auftragsbestätigung können, gegen Aufschlag, alle Änderungen vorgenommen werden.
Innerhalb von zwei Wochen nach Auftragsbestätigung sind, immer gegen Aufschlag, nur Farbänderungen möglich.

Transport

Für Ihre Transportbedingungen entnehmen Sie bitte den vereinbarten Bedingungen und Konditionen.
Achtung: bei höhen über 2,2 m wenden sie sich bezüglich des transports an antrax.

Tarifa de precios PVP [2023] que entrara en vigor a partir del 01/02/2023

Lista de precios por puntos.

Para calcular el precio, multiplicar los puntos (●) por el coeficiente indicado.
Actualmente el coeficiente es igual a 1, si se cambia el valor, la empresa notificará de inmediato a la red de ventas.
Por ejemplo: SCV173003B precio publico = (●) 2 696 x coeficiente.

Cambios en pedidos

48 horas después del envío de la confirmación del pedido, cualquier cambio se puede realizar con un recargo del 30% sobre el precio de lista con un mínimo de 50 €.
Dentro de la primera semana del envío de la confirmación del pedido, se podrán realizar todos los cambios (sujeto a la aplicación del recargo).
Dentro de las dos semanas siguientes a la confirmación del pedido, solo serán posibles cambios de color (sin perjuicio de la aplicación del recargo).

Porte

Para vuestra condiciones de porte consultar las condiciones de ventas acordado.
Atención: Por altura superior a 2,2 metros – consultar Antrax IT para la cotización.

	Hot water Eau chaude Warm Wasser Agua caliente
	Dual application Mixte der gemischter Ausführung Kit mixto
	Aluminium Aluminium Aluminium Aluminio
	Carbon steel Acier au carbone Carbon Stahl Acero de carbono
	High degree of thermal efficiency Haute efficacité thermique Hohe Heizungsfähigkeit Alta eficiencia térmica
	Limited water content Volume d'eau réduit Niedriger Wasserinhalt Reducido contenido en agua
	Stocked item Produit stocké sofortige Lieferbar En stock
	Electrical Electric Elektrische Eléctrico
	CL2 Double isolation Double isolation Doppel Isolierung Doble aislamiento
	Electric cable length Longueur du câble électrique Kabellänge Longitud del cable eléctrico
	IPX4 Protection rating Indice de protection IPX4 IP Schutz IPX4 Índice de protección IPX4



Index

Ghisa V	4
Ghisa O	6
Rabbit H2O	8
Rabbit 13	10
Rabbit 22	12
Rabbit E H2O	16
Rabbit E 13	17
Rabbit E 22	18

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,277
 Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.741
 Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.504
 Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.292

p max = 5.0 bar

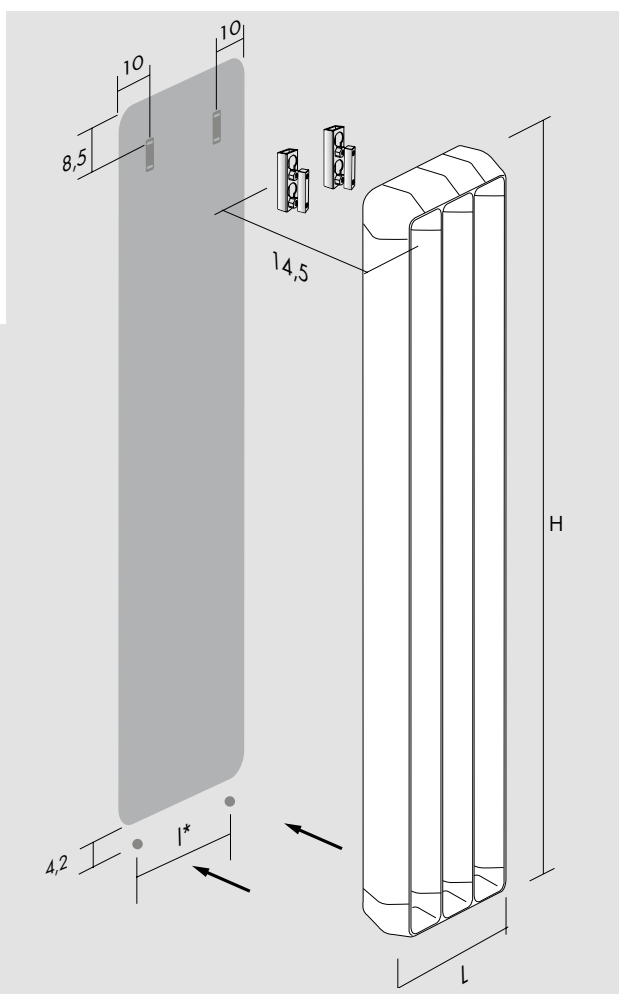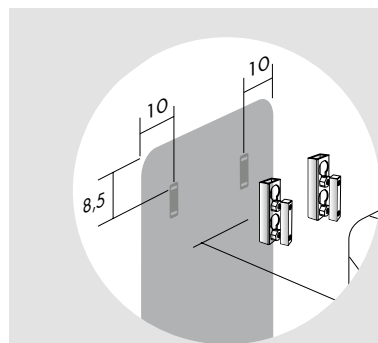


[F]

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar



[5] + • 76

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial

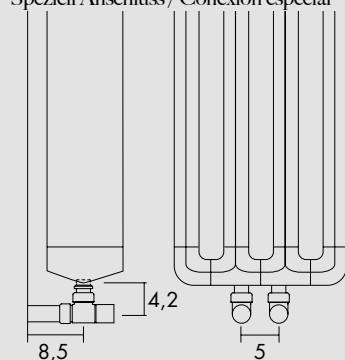




[H] + • 25

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial



Built-in valves
Vanne à encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar

[BIAN] **E12VIB • 202**
[CROM] **E12VIR • 202**

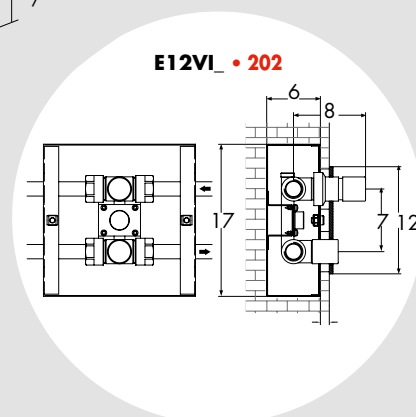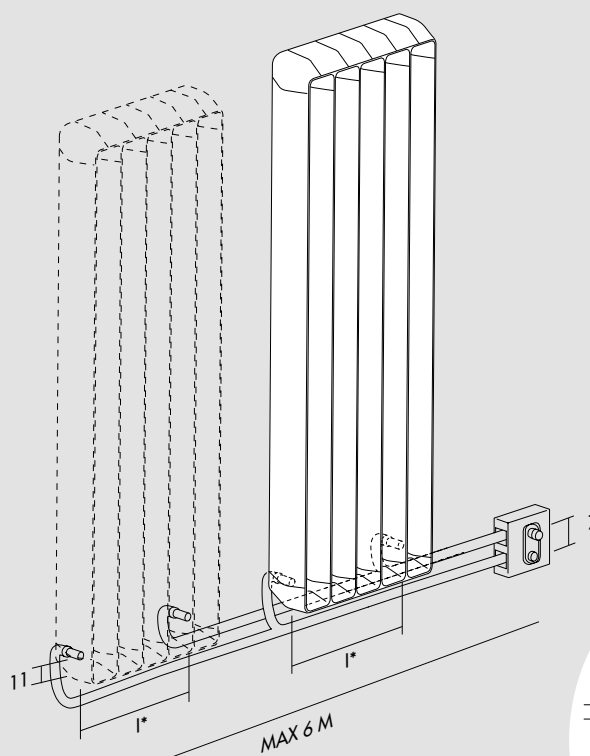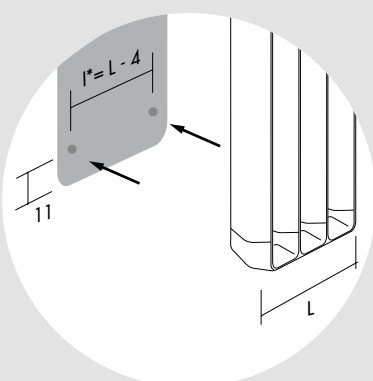

Ghisa V

No. el.	H	L	L*	100 • [BASIC]*	150 • [BASIC]*	180 • [BASIC]*	200 • [BASIC]*
4	28,0	8,0		421	623	757	854
• >				1247	1365	1430	1477
5	36,0	16,0		527	779	947	1067
• >				1356	1504	1585	1644
6	44,0	24,0		632	935	1136	1281
• >				1465	1643	1740	1810
7	52,0	32,0		737	1090	1326	1494
• >				1574	1782	1895	1977
8	60,0	40,0		843	1246	1515	1708
• >				1684	1921	2050	2144
9	68,0	48,0		948	1402	1704	1921
• >				1793	2060	2205	2310
10	76,0	56,0		1053	1558	1894	2135
• >				1902	2198	2360	2477
Li*				0,16	0,25	0,30	0,34

[BASIC]* = The only colours available for this product are:
Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont:
Die einzigen Farben dieses Modells sind:
Los únicos colores disponibles para este radiador son:

BCOR, NEOP, O113, GRGR, MRAG, ARRG

Optional



(P* = 234 A01)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra


[BIAN] **E12SQB • 114** [BIAN]
[CROM] **E12SQR • 114** [CROM]



(P* = 236 A01)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB • 66** [BIAN]
[CROM] **TTR • 66** [CROM]




Ø ≤ 16 mm
[BIAN]
[CROM]

16 mm < Ø ≤ 24 mm
[BIAN] **CTB • 39**
[CROM] **CTR • 39**
[BIAN] **CWB • 69**
[CROM] **CWR • 69**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha

[CROM] **AGHL • 89**
[COLOUR] **AGHC • 107**



Towel bar
Porte-serviettes
Handtuchhalter
Porta toallas

[CROM] **MGH41L • 228**
[COLOUR] **MGH41C • 273**


art* = item / modèle / Artikel / artículo l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Li* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento P* = page / page / Seite / página

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,277
 Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.741
 Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.504
 Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.292

p max = 5.0 bar

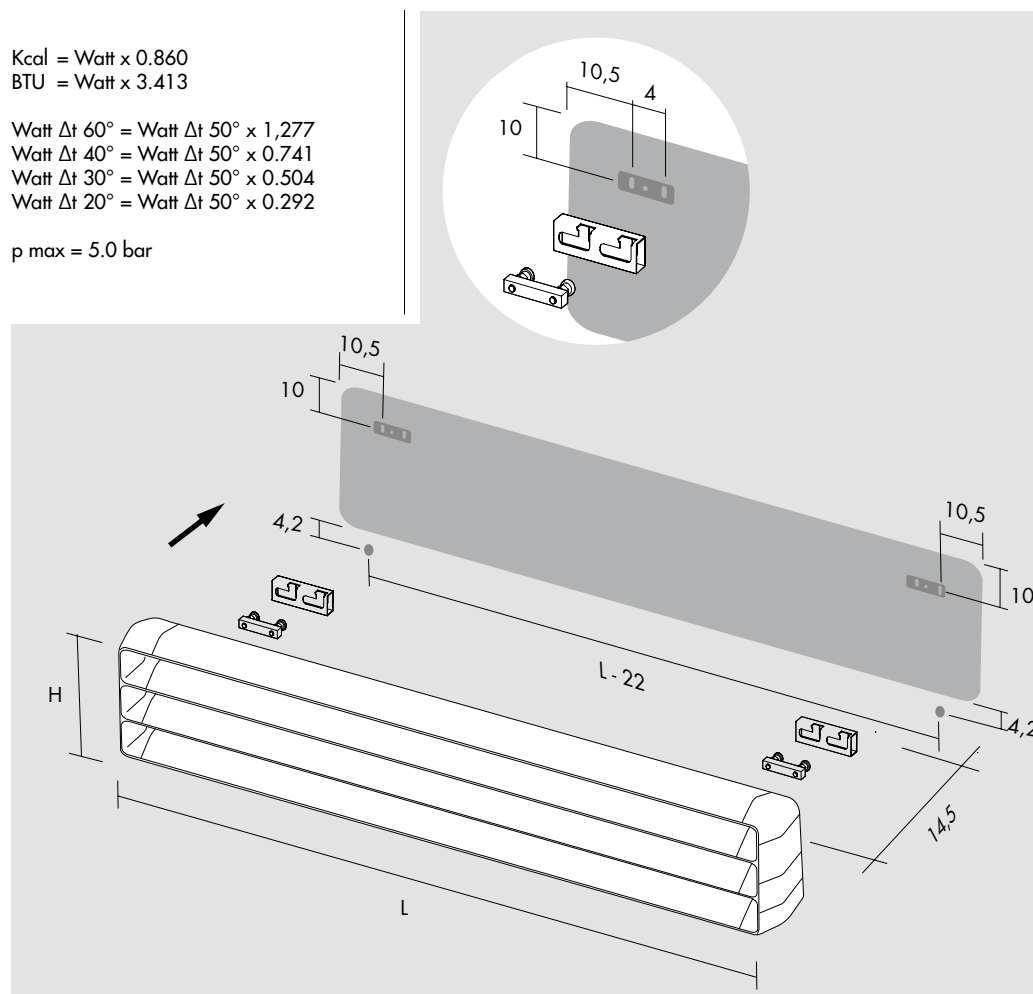

[F]


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

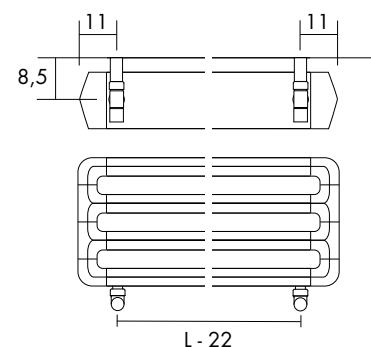

[5]


+ • 76

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial




[H] + • 25

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

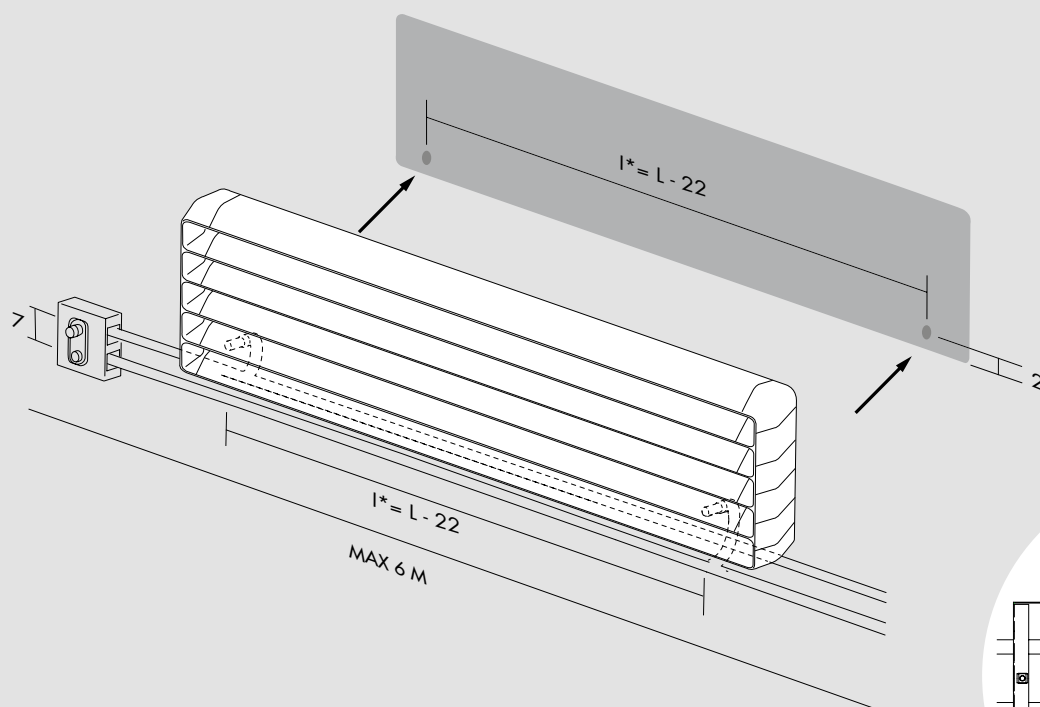

Built-in valves
Vanne à encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar

[BIAN] **E12VIB • 202**
[CROM] **E12VIR • 202**

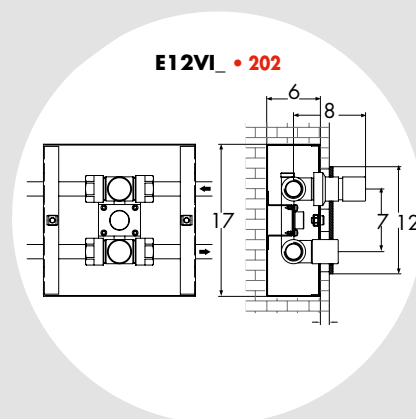

Ghisa O

No. el.	H	L	100 • [BASIC]*	150 • [BASIC]*	180 • [BASIC]*	200 • [BASIC]*
4	28,0		442	654	795	897
• >			1247	1365	1430	1477
5	36,0		553	818	994	1121
• >			1356	1504	1585	1644
6	44,0		664	981	1193	1345
• >			1465	1643	1740	1810
7	52,0		774	1145	1392	1569
• >			1574	1782	1895	1977
8	60,0		885	1308	1591	1793
• >			1684	1921	2050	2144
9	68,0		996	1472	1790	2017
• >			1793	2060	2205	2310
10	76,0		1106	1635	1988	2242
• >			1902	2198	2360	2477
Li*			0,16	0,25	0,30	0,34
			78	128	158	178

[BASIC]* = The only colours available for this product are:
Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont:
Die einzigen Farben dieses Modells sind:
Los únicos colores disponibles para este radiador son:

BCOR, NEOP, O113, GRGR, MRAG, ARRG

Optional



(P* = 234 A01)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN]
[CROM]

E12SQB • 114
E12SQR • 114




(P* = 236 A01)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN]
[CROM]

TTB • 66
TTR • 66




Ø ≤ 16 mm
[BIAN]
[CROM]

CTB • 39
CTR • 39

16 mm < Ø < 24 mm

CWB • 69
CWR • 69



Towel bar
Porte-serviettes
Handtuchhalter
Porta toallas

[CROM]
[COLOUR]

MGH41L • 228
MGH41C • 273

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Li* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento P* = page / page / Seite / página

Rabbit H2O

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.247
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.763
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.539
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.330

p max = 10.0 bar

* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

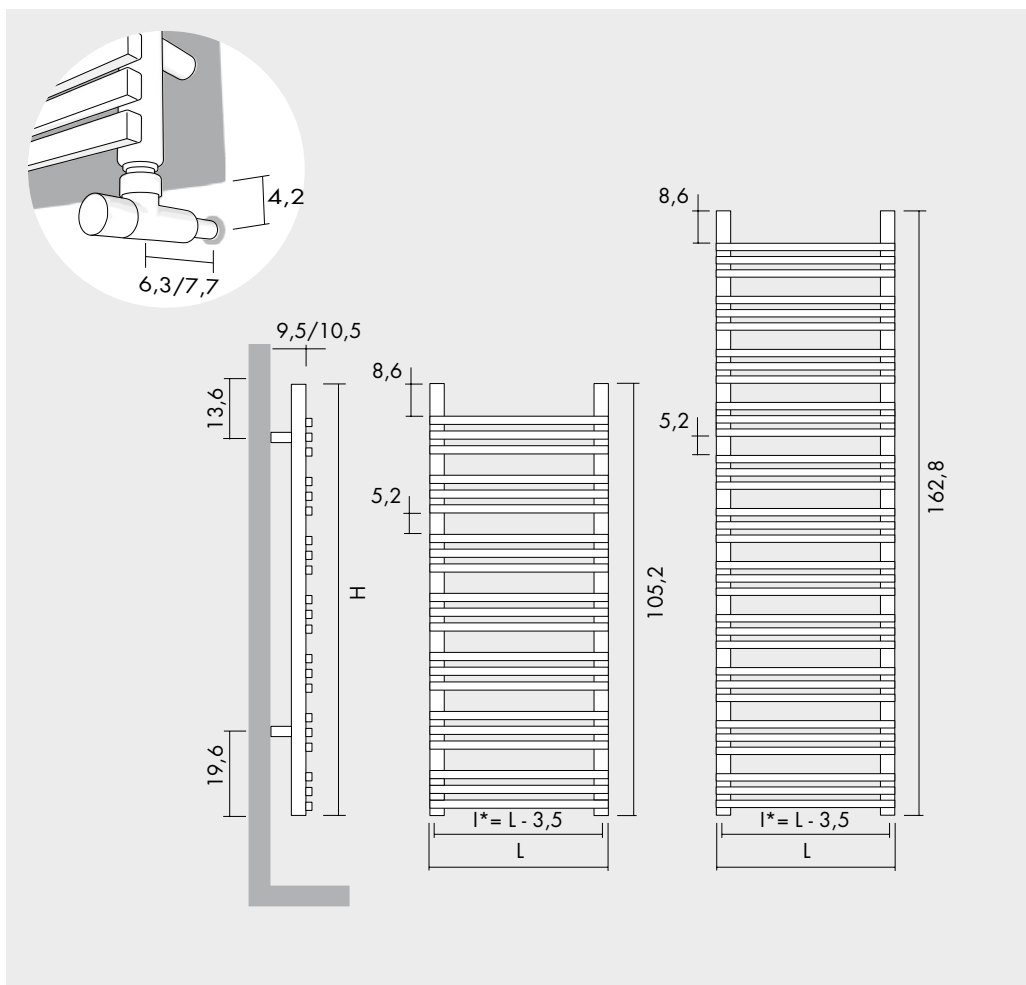


H cm	L cm	I* cm	art*	*	lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	40	RBH20043105	STOCK	4,7	231	428	360	396	432
105,2	48,5	45	RBH20048105	STOCK	5,0	254	472			
162,8	43,5	40	RBH20043163	STOCK	5,9	395	733	520	572	624
162,8	48,5	45	RBH20048163	STOCK	6,3	436	809			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP


* = BCOR NEOP ON STOCK

Standard connection / Raccord standard /
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	33	MC RBH20043105	STOCK	4,7	231	428	400			
105,2	48,5	38	MC RBH20048105	STOCK	5,0	254	472	400	516	552	589
162,8	43,5	33	MC RBH20043163	STOCK	5,9	395	733	600			
162,8	48,5	38	MC RBH20048163	STOCK	6,3	436	809	600	676	728	780


[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

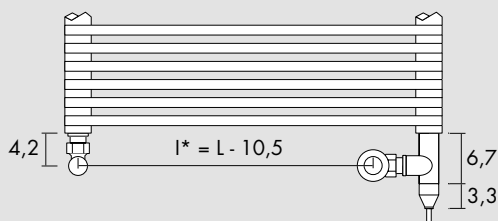

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 110



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

ECODESIGN

T11 • 143

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	33	MT RBH20043105	STOCK	4,7	231	428	400			
105,2	48,5	38	MT RBH20048105	STOCK	5,0	254	472	400	693	729	766
162,8	43,5	33	MT RBH20043163	STOCK	5,9	395	733	600			
162,8	48,5	38	MT RBH20048163	STOCK	6,3	436	809	600	853	905	957

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included




Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

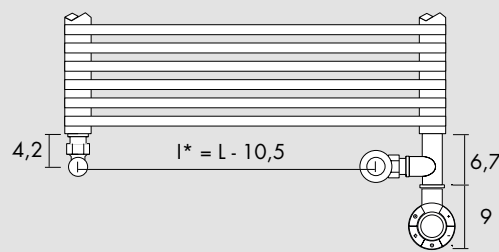

Optional



(P* = 234 A01)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E125QB • 114**
[CROM] **E125QR • 114**
[NEOP] **E125QN • 138**



(P* = 234 A01)

Reverse Valve
Vanne reverse
Reverse Ventil
Válvula a escuadra inversa


[BIAN] **E12RVB • 114**
[CROM] **E12RVR • 114**
[NEOP] **E12RVN • 138**



(P* = 236 A01)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB • 66**
[CROM] **TTR • 66**
[NEOP] **TTN • 79**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **CSB • 69**
[CROM] **CSR • 69**
[NEOP] **CSN • 84**



Ø ≤ 16 mm

[BIAN] **CTB • 39**
[CROM] **CTR • 39**
[NEOP] **CTN • 46**

16 mm < Ø < 24 mm

[BIAN] **CWB • 69**
[CROM] **CWR • 69**
[NEOP] **CWN • 84**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua P* = page / page / Seite / página

Rabbit 13

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338

p max = 10.0 bar

* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

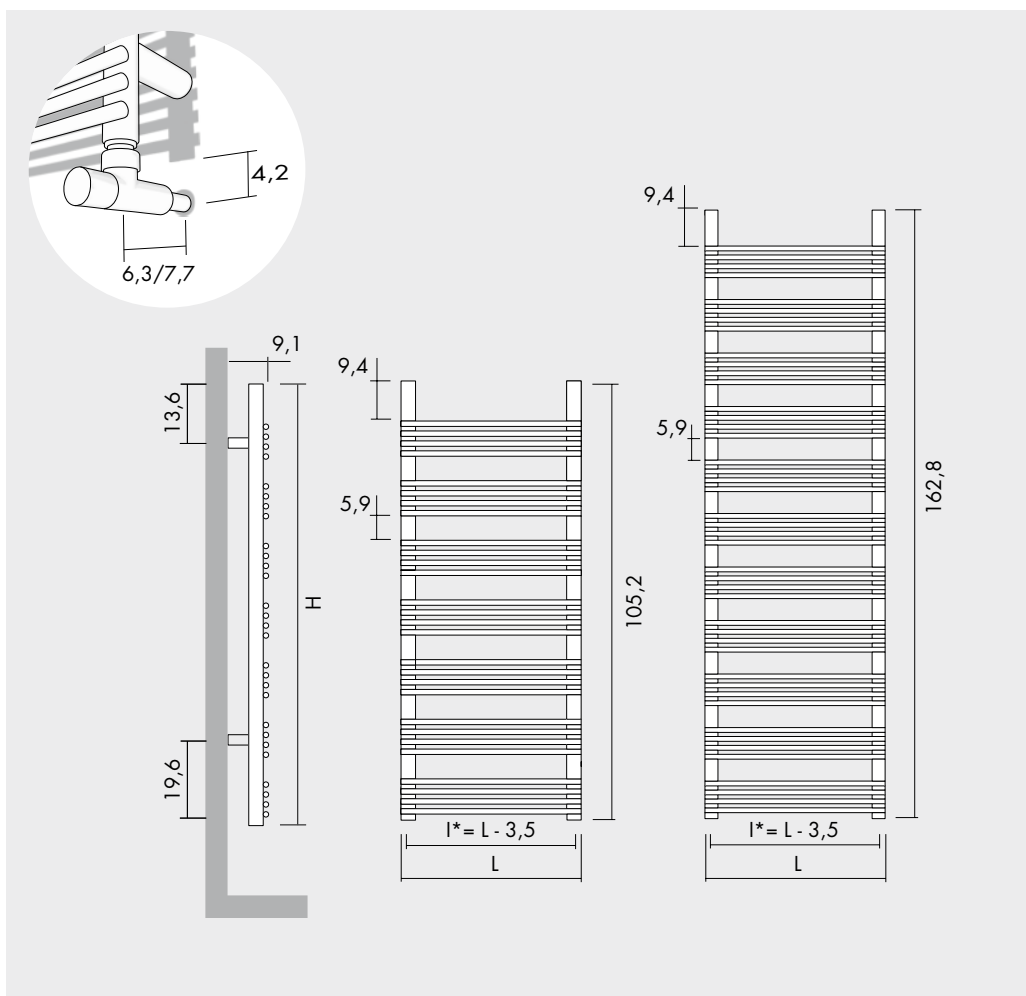


H cm	L cm	I* cm	art*	*	lit*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]*	• [T]	• [S]
105,2	43,5	40,0	RBT13043105	STOCK	2,8	266	487	360	396	432
105,2	48,5	45,0	RBT13048105	STOCK	3,0	306	560			
162,8	43,5	40,0	RBT13043163	STOCK	4,4	418	766	520	572	624
162,8	48,5	45,0	RBT13048163	STOCK	4,6	480	880			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP


* = BCOR NEOP ON STOCK

Standard connection / Raccord standard /
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
lit* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]*	• [T]	• [S]
105,2	43,5	33	MC RBT13043105	STOCK	2,8	266	487	400			
105,2	48,5	38	MC RBT13048105	STOCK	3,0	306	560	400	516	552	589
162,8	43,5	33	MC RBT13043163	STOCK	4,4	418	766	600			
162,8	48,5	38	MC RBT13048163	STOCK	4,6	480	880	600	676	728	780


[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

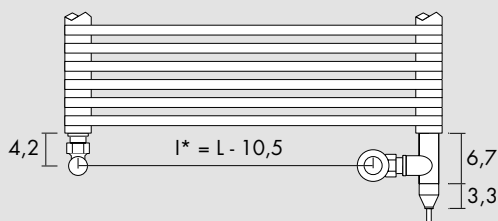

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 110



ECODESIGN

Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermistato digital

T11 • 143

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]*	• [T]	• [S]
105,2	43,5	33	MT RBT13043105	STOCK	2,8	266	487	400			
105,2	48,5	38	MT RBT13048105	STOCK	3,0	306	560	400	693	729	766
162,8	43,5	33	MT RBT13043163	STOCK	4,4	418	766	600			
162,8	48,5	38	MT RBT13048163	STOCK	4,6	480	880	600	853	905	957

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included




Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

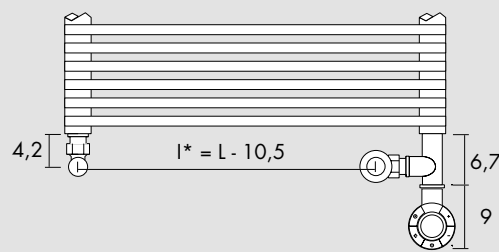

Optional



(P* = 234 A01)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB • 114**
[CROM] **E12SQR • 114**
[NEOP] **E12SQN • 138**



(P* = 234 A01)

Reverse Valve
Vanne reverse
Reverse Ventil
Válvula a escuadra inversa


[BIAN] **E12RVB • 114**
[CROM] **E12RVR • 114**
[NEOP] **E12RVN • 138**



(P* = 236 A01)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB • 66**
[CROM] **TTR • 66**
[NEOP] **TTN • 79**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **CSB • 69**
[CROM] **CSR • 69**
[NEOP] **CSN • 84**



Ø ≤ 16 mm

[BIAN] **CTB • 39**
[CROM] **CTR • 39**
[NEOP] **CTN • 46**

16 mm < Ø < 24 mm

[BIAN] **CWB • 69**
[CROM] **CWR • 69**
[NEOP] **CWN • 84**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua P* = page / page / Seite / página

Rabbit 22

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.238
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.770
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.550
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.342

p max = 10.0 bar

* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

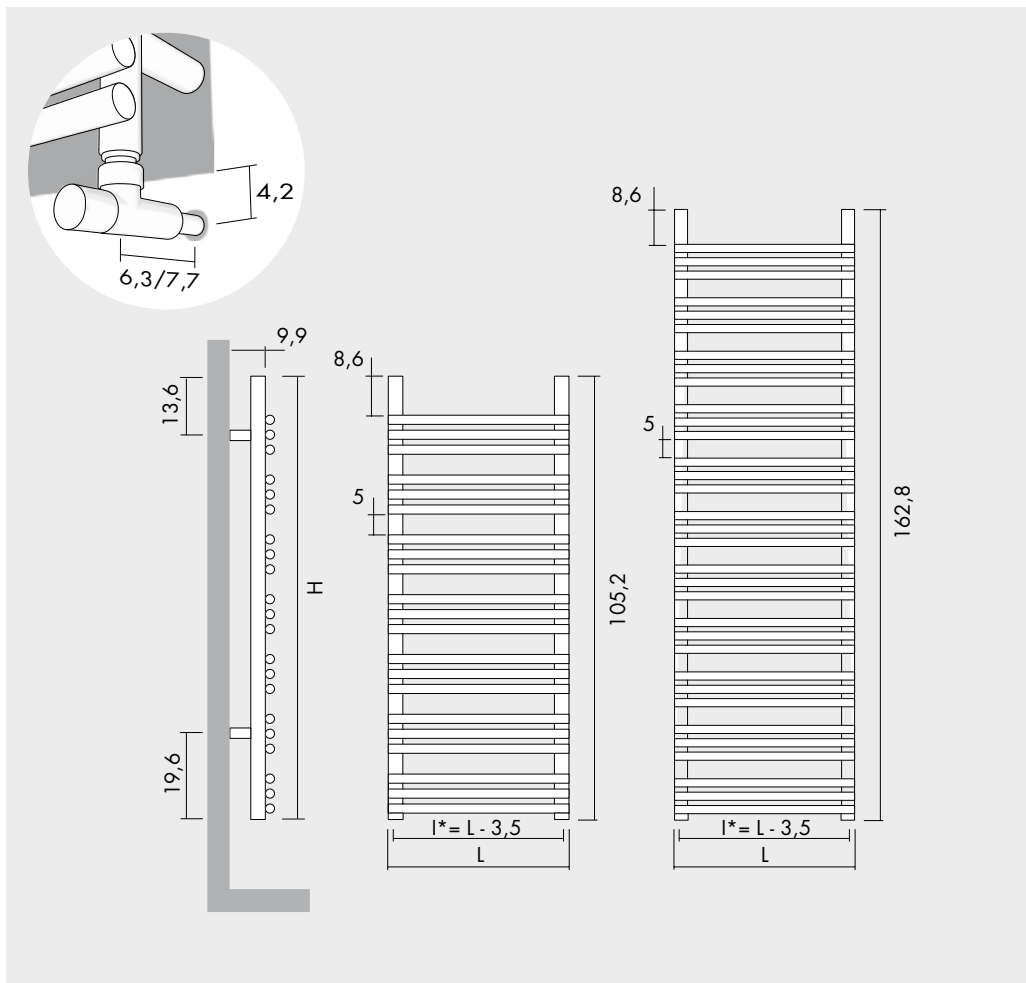


H cm	L cm	I* cm	art*	*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	40	RBT22043105	STOCK	4,7	259	471	360	396	432
105,2	48,5	45	RBT22048105	STOCK	5,0	289	525			
162,8	43,5	40	RBT22043163	STOCK	7,1	407	740	520	572	624
162,8	48,5	45	RBT22048163	STOCK	7,6	454	825			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP


* = BCOR NEOP ON STOCK

Standard connection / Raccord standard /
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A]



[AMD]



art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	33	MC RBT22043105	STOCK	4,7	259	471	400			
105,2	48,5	38	MC RBT22048105	STOCK	5,0	289	525	400	516	552	589
162,8	43,5	33	MC RBT22043163	STOCK	7,1	407	740	600			
162,8	48,5	38	MC RBT22048163	STOCK	7,6	454	825	600	676	728	780


[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

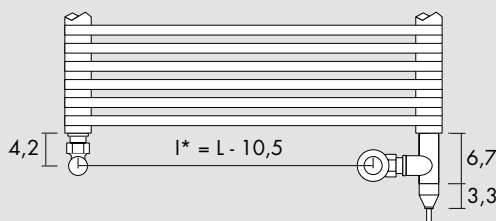

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 110



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

ECODESIGN

T11 • 143

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	33	MT RBT22043105	STOCK	4,7	259	471	400			
105,2	48,5	38	MT RBT22048105	STOCK	5,0	289	525	400	693	729	766
162,8	43,5	33	MT RBT22043163	STOCK	7,1	407	740	600			
162,8	48,5	38	MT RBT22048163	STOCK	7,6	454	825	600	853	905	957

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP ON STOCK

Included




Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato
[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

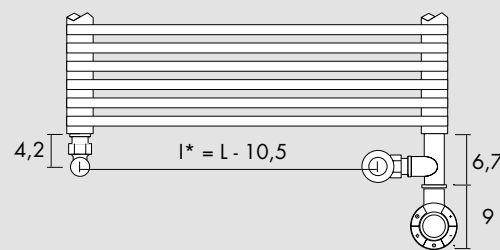

Optional



(P* = 234 A01)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB • 114**
[CROM] **E12SQR • 114**
[NEOP] **E12SQN • 138**



(P* = 234 A01)

Reverse Valve
Vanne reverse
Reverse Ventil
Válvula a escuadra inversa


[BIAN] **E12RVB • 114**
[CROM] **E12RVR • 114**
[NEOP] **E12RVN • 138**



(P* = 236 A01)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[BIAN] **TTB • 66**
[CROM] **TTR • 66**
[NEOP] **TTN • 79**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[BIAN] **CSB • 69**
[CROM] **CSR • 69**
[NEOP] **CSN • 84**



Ø ≤ 16 mm

[BIAN] **CTB • 39**
[CROM] **CTR • 39**
[NEOP] **CTN • 46**

16 mm < Ø < 24 mm

[BIAN] **CWB • 69**
[CROM] **CWR • 69**
[NEOP] **CWN • 84**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua P* = page / page / Seite / página

Thermostat / Thermostat / Der Thermostat / Termostato



[BIAN]

Digital room thermostat white / chrome / Black matt (90 x 70 x 50 mm) included in the price for the electric bath towel collection. Color white, grey, black cable. Cable length 90 cm. The Thermostat is chrome for the chrome or colored towel warmer.

Main features: Exclusive ghost screen, power supply 230 V, 50 Hz, Class 2 insulation, IP44 protection, wire-pilot, temperature selection (7-32°), forced march, comfort function eco/night, anti-freeze, system child safety. The remote control (optional) complete this system by giving the possibility to make a daily and weekly program.

Thermostat d'ambiance digital Blanc / Chromé / Noir mat (90 x 70 x 50 mm) inclus dans le PPHT des sèche serviettes électrique de la collection Bath. Couleur du câble électrique: blanc, gris, noir. Longueur du câble électrique: 90 cm Le thermostat est chromé pour les sèche serviette Chromé ou Couleur.

Principales caractéristiques: Exclusif Ecran fantôme, Alimentation 230 V, 50 Hz, Isolation classe II, degré de protection IP44, Fil Pilot; Sélection de la température (7 - 32°C), Marche forcée, Fonction Comfort, Eco/Nuit, Anti-gel, Sécurité verrouillage enfants. La télécommande (en option) complète ce système en donnant la possibilité de faire une programmation journalière et hebdomadaire.



[CROM]

Digitaler Raumthermostat weiß / verchromt / Mattschwarz (90 x 70 x 50 mm) im Preis inbegriffen für elektrische Handtuchwärmer der Kollektion Bath. Farbe des Kabels weiß, grau, schwarz. Länge des Kabels 90 cm. Bei verchromten oder farbigen Handtuchwärmern ist der Thermostat verchromt.

Hauptmerkmale: ohne Phantom-Schutzdeckel, Stromversorgung 230 V, 50 Hz, Isolierklasse II, Schutzart IP44, Lotsendraht, Temperaturswahl (7-32°), Zwangsbetrieb, Komfortfunktion, Öko/Nacht, Frostwächter, Kindersicherung. Eine Fernbedienung (optional) komplettiert das System und bietet die Möglichkeit, einer Programmierung im Tages- und Wochenverlauf.

Termostato ambiente digital blanco / cromo / Negro mate (90 x 70 x 50 mm) incluydo en el precio para los radiadores toalleros eléctricos de la colección bath. Color del cable blanco, gris, negro. Cable largo 90 cms. El termostato es cromo para los radiadores toalleros cromo o color.

Principales características: exclusiva pantalla fantasma, alimentación 230 V, 50Hz, aislamiento clase II, grado de protección IP44, hilo-piloto, selección de temperatura (7-32°), marcha forzada, función comfort, eco/noche, antihielo, sistema de seguridad para niños. El mando (optional) completa este sistema dando la posibilidad de programar por día y semana.



[NEOP]



Infrared remote control with wall bracket (53 x 110 x 20) for the digital room thermostat.

Main features: 7 available functions, Comfort, Eco / Night, Anti-frost, wire-pilot, forced march, clock (aily and weekly programming), stand by.

Télécommande infrarouge avec support mural (53 x 110 x 20) pour le Thermostat d'ambiance digital.

Principales caractéristiques: 7 Fonctions disponible, Confort, Eco/Nuit, Anti-gel, Fil pilot, Marche forcée, Chrono (programmation journalière et hebdomadaire), Stand by.

Fernbedienung mit Infrarot mit Wandhalterung (53 x 110 x 20) für den digitalen Raumthermostat.

Hauptmerkmale: 7 verfügbare Funktionen, Comfort (Komfort), Eco/Notte (Öko/Nacht), Anti-gelo (Frostwächter), Filo-pilota (Lotsendraht), marcia forzata (Zwangsbetrieb), Orologio (Zeitschaltung, Programmierung im Tages- und Wochenverlauf), stand-by (Stand-by).

Mando a infra-rojos con soporte a pared (53 x 110 x 20) para el termostato ambiente digital.

Principales características: 7 funciones disponibles, Comfort, Eco/noche, Anti-hielo, Hilo-piloto, marcha forzata, reloj (programador diario y semanal), satnd-by.




Cable cover for radiators of the BATH Collection, available in standard White, Color T, Color S.

Cache câble pour les radiateurs de la collection BATH, disponible en Blanc Standard, Couleur T, Couleur S.




Kabelabdeckung für Heizkörper der Kollektion BATH, erhältlich in Standardweiß, T-Farben, S-Farben.

Cubre cable de la colección BATH, disponible en color Blanco, Color S, color T.


Wire cover / Câche cable /
Kabelabdeckung / Cubre cable

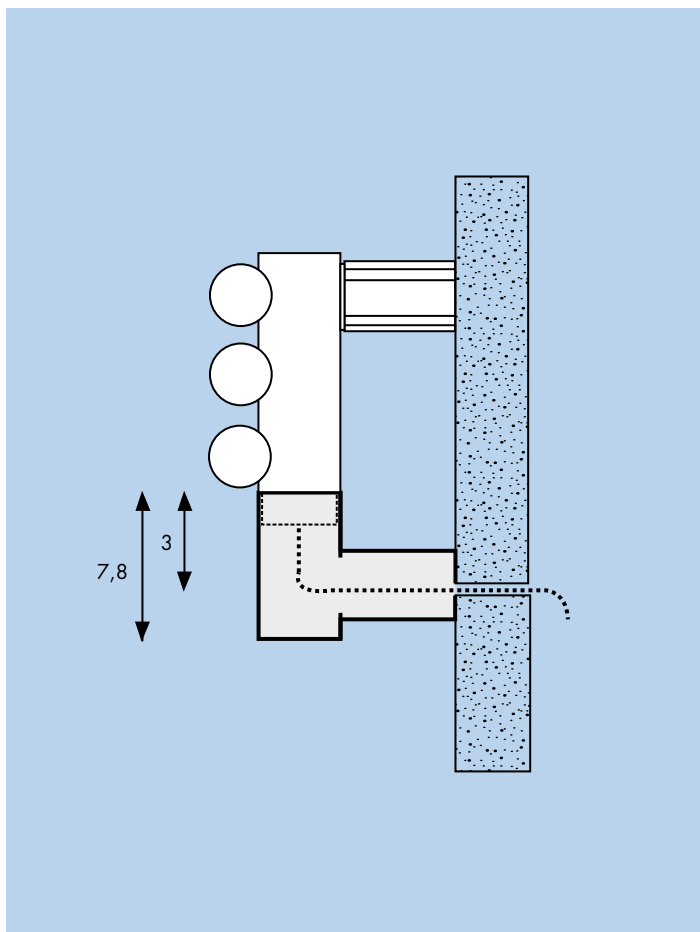



Thermostat / Thermostat /
raumthermostat / Termostato Ambiente

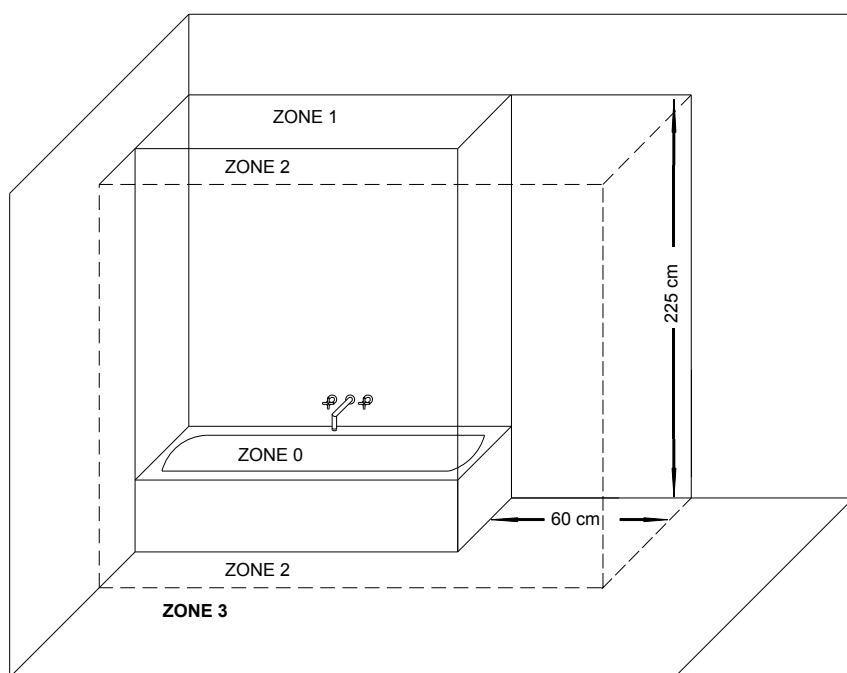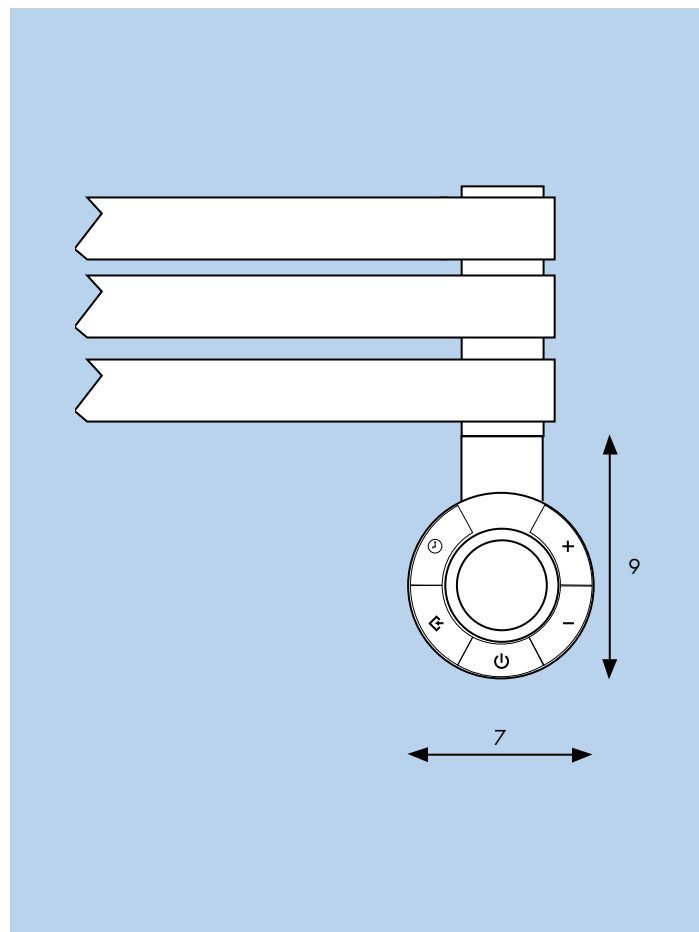

OK



OK




OK

Rabbit E H2O



* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

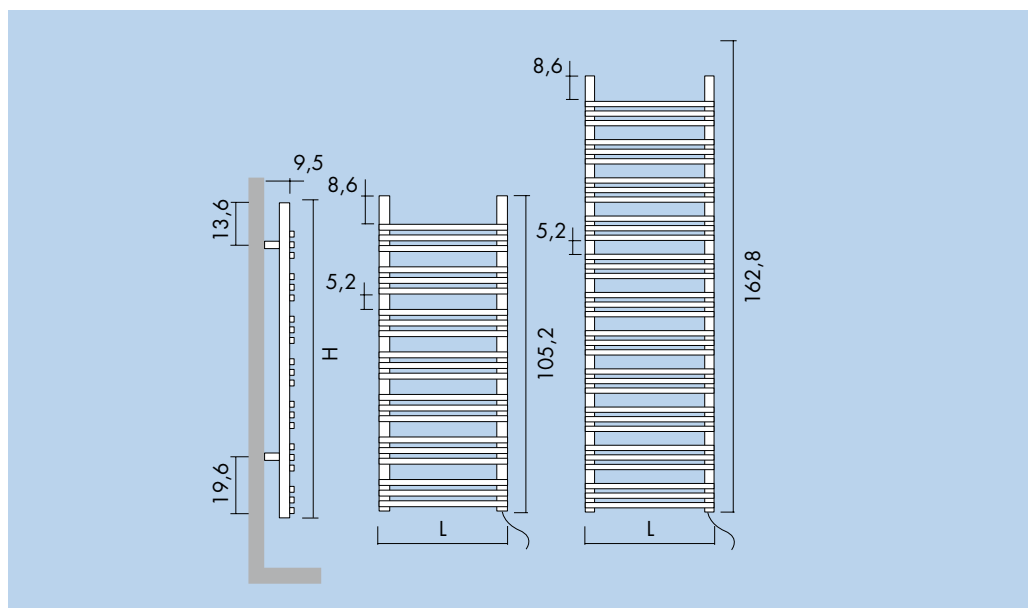

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión electrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	*	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	EC RBH20043105	7 Days	400	567	603	639
105,2	48,5	EC RBH20048105	7 Days	400			
162,8	43,5	EC RBH20043163	7 Days	600	727	779	831
162,8	48,5	EC RBH20048163	7 Days	600			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP 7 Days

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional



Wire cover / Câche cable
Kabelabdeckung / Cubre cable

[COLOUR] **C1C • 44**



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 110



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11 • 143

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Versión electrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	*	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	ET RBH20043105	7 Days	400	744	780	816
105,2	48,5	ET RBH20048105	7 Days	400			
162,8	43,5	ET RBH20043163	7 Days	600	904	956	1008
162,8	48,5	ET RBH20048163	7 Days	600			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP 7 Days

Included



Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato


[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



ECODESIGN


Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

Rabbit E 13



* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

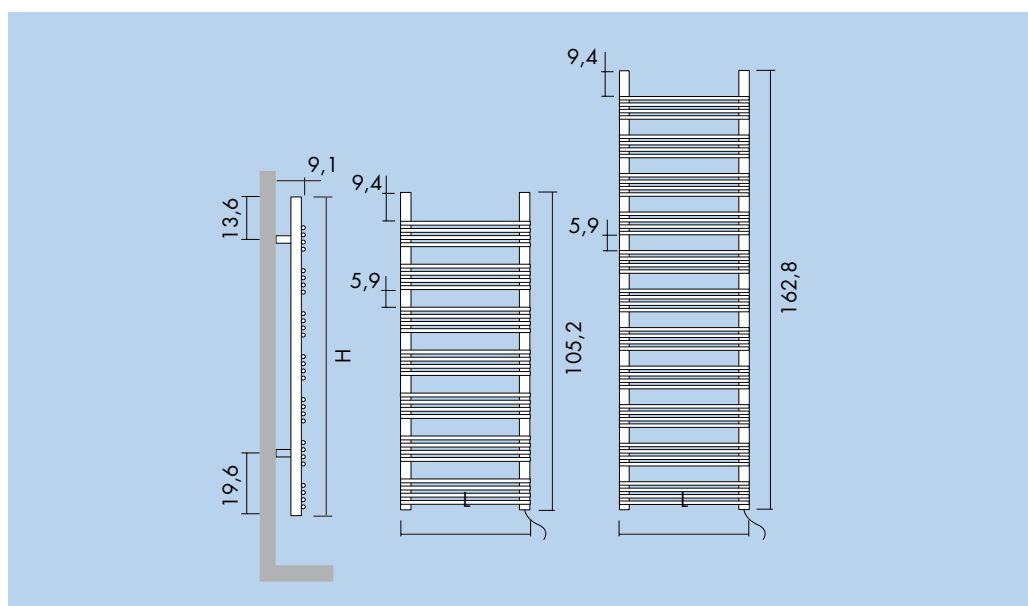

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión electrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	*	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	EC RBT13043105	7 Days	400	567	603	639
105,2	48,5	EC RBT13048105	7 Days	400			
162,8	43,5	EC RBT13043163	7 Days	600	727	779	831
162,8	48,5	EC RBT13048163	7 Days	600			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP 7 Days

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional



Wire cover / Câche cable
Kabelabdeckung / Cubre cable

[COLOUR] **C1C • 44**



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 110



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11 • 143

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Versión electrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	*	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	ET RBT13043105	7 Days	400	744	780	816
105,2	48,5	ET RBT13048105	7 Days	400			
162,8	43,5	ET RBT13043163	7 Days	600	904	956	1008
162,8	48,5	ET RBT13048163	7 Days	600			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP 7 Days

Included



Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato

[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



ECODESIGN


Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

Rabbit E 22



* = ON STOCK

Maximum order 5 pieces per item
Commande maximum 5 pièces par article
Maximalbestellung 5 Stück pro Artikel
Pedido máximo 5 piezas por artículo

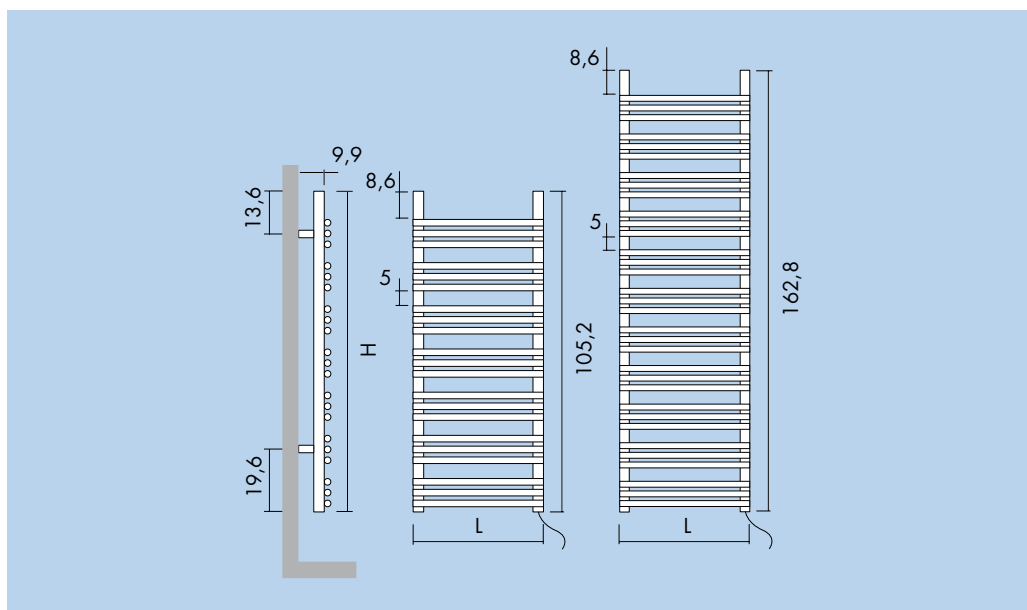

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión electrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	*	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	EC RBT22043105	7 Days	400	567	603	639
105,2	48,5	EC RBT22048105	7 Days	400			
162,8	43,5	EC RBT22043163	7 Days	600	727	779	831
162,8	48,5	EC RBT22048163	7 Days	600			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP 7 Days

Included



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional



Wire cover / Câche cable
Kabelabdeckung / Cubre cable

[COLOUR] **C1C • 44**



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10 • 110



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11 • 143

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Versión electrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	*	watt	• [BASIC]	• [T]	• [S]
105,2	43,5	ET RBT22043105	7 Days	400	744	780	816
105,2	48,5	ET RBT22048105	7 Days	400			
162,8	43,5	ET RBT22043163	7 Days	600	904	956	1008
162,8	48,5	ET RBT22048163	7 Days	600			

[BASIC]* = BIAN BCOR NEOP

* = BCOR NEOP 7 Days

Included



Thermostat / Thermostat
Der Thermostat / Termostato

[BIAN]
[CROM]
[NEOP]



ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

Sales conditions/Conditions de ventes/Geschäftsbedingungen/Condiciones de venta

ANTRAX IT sales conditions are availability on the site **www.antrax.it**

Les conditions de ventes ANTRAX IT sont disponibles sur le site **www.antrax.it**

Die ANTRAX Geschäftsbedingungen sind auf der Website **www.antrax.it** verfügbar

Las condiciones de venta ANTRAX IT están disponibles en el sitio **www.antrax.it**

Copyright ANTRAX IT srl

Copyright ANTRAX IT srl

All rights reserved for the use of images and logos in this catalogue.

No part of this document may be reproduced without written authorisation from ANTRAX IT.

ANTRAX IT srl reserves the right to modify the products and data shown in its catalogues at any time and without warning and is not liable for printing errors.

Copyright ANTRAX IT srl

Tous les droits de reproduction des photos et des logos reportés dans le présent catalogue sont réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite d'ANTRAX IT.

ANTRAX IT srl se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans préavis, les produits et les informations portées dans ses catalogues et décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'imprimerie.

Copyright ANTRAX IT srl

Alle Nutzungsrechte der Bilder und der angeführten Logos in diesem Katalog sind vorbehalten.

Ohne die schriftliche Genehmigung von ANTRAX IT dürfen keinerlei Elemente dieses Katalogs vervielfältigt werden.

ANTRAX IT srl behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung, die Produkte und die in den eigenen Katalogen angeführten Daten abzuändern; eventuelle Tippfehler sind vorbehalten.

Copyright ANTRAX IT srl

Todos los derechos de explotación de las imágenes y de los logos que aparecen en el presente catálogo son reservados.

No se puede reproducir ninguna parte de esta obra sin la autorización escrita de ANTRAX IT.

ANTRAX IT srl se reserva la facultad de modificar en cualquier momento sin aviso previo los productos y los datos que aparecen en sus catálogos. y no se hace responsable de eventuales errores de tipografía.

